

NOUVEAU



## TS 98 XEA : Permis de fermer

Que ce soit pour les lieux de vie individuels ou les espaces de travail modernes – le ferme-porte à glissière TS 98 XEA satisfait aux exigences élevées en termes de qualité, confort et design.

### Les meilleures propriétés réunies.

TS 98 XEA est le modèle de toutes les situations : il offre un confort de franchissement élevé pour presque toutes les portes à un et deux battants et séduit grâce à son nouveau design XEA et ses nouvelles fonctionnalités.

Ce modèle aux multiples talents permet de réaliser les quatre types de montage avec un ferme-porte unique. Le TS 98 XEA offre un réglage de vitesse supplémentaire pour plus de silence, et il fonctionne normalement de  $-40^{\circ}$  à  $+60^{\circ}$  C.

### Aperçu des avantages :

- Plage de force de fermeture étendue pour des portes jusqu'à 1.400 mm de largeur
- SoftFlow: fermeture de porte quasiment sans bruit grâce à une zone de fermeture supplémentaire
- Accessibilité - la technologie éprouvée EASY OPEN permet une accessibilité selon les normes DIN SPEC 1104 et DIN 18040
- Un ferme-porte pour quatre types de montage
- Amortissement de l'ouverture et temporisation de la fermeture sur les quatre types de montage
- Fermeture depuis angle d'ouverture de  $180^{\circ}$  (montage côté paumelles)
- Indicateur de force de fermeture visible
- Tous les réglages par l'avant du ferme-porte
- Poids de porte jusqu'à 300 kg
- Nouveau design XEA



# Quatre types de montage, un ferme-porte



1. Montage sur l'ouvrant côté paumelles

2. Montage sur le dormant côté paumelles

3. Montage sur l'ouvrant côté opposé aux paumelles

4. Montage sur le dormant côté opposé aux paumelles

## Surfaces et coloris

TS 98 XEA offre un design exceptionnel, permettant d'ouvrir les portes en grand : le ferme-porte peut être utilisé non seulement comme élément décoratif, mais il peut aussi être harmonieusement combiné aux autres produits

dormakaba en design XEA. Les nombreuses finitions et combinaisons de finitions permettent de personnaliser le ferme-porte et vous offre une grande liberté de Design intérieur.



TS 98 XEA argent (P 600)



TS 98 XEA or (P 750)




G-N XEA noir (P 190)  
TS 98 XEA blanc (P 100)



G-N XEA noir (P 190)  
TS 98 XEA argent (P 600)



TS 98 XEA noir (P 190)

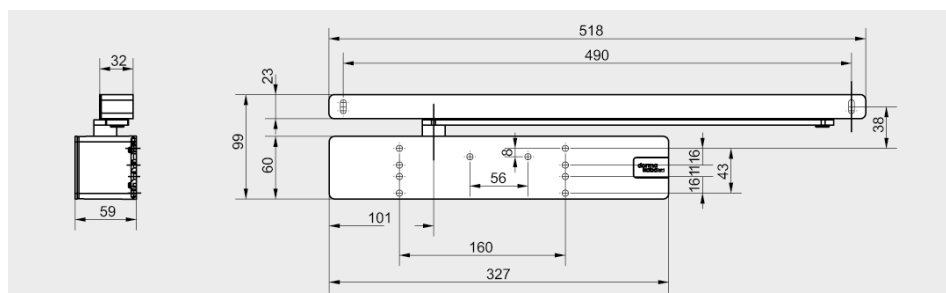

Données et caractéristiques		EN 1-6
Poids de porte (pas en combinaison avec unités de blocage électromécaniques intégrées dans la glissière)	≤ 300 kg	●
Portes de base, portes coupe-feu et pare-fumée*	≤ 1.400 mm	●
Portes extérieures à ouverture vers l'extérieur*	≤ 1.400 mm	●
Même modèle pour DIN à gauche et DIN à droite		●
Force de fermeture réglable en continu par l'avant au moyen d'une visseuse sans fil		●
Vitesse de fermeture réglable en continu via une soupape	70° à 15°	●
Plage de fermeture supplémentaire pour une fermeture quasiment sans bruit	15° à 0°	
À-coup final réglable en continu via une valve	7° à 0°	●
Amortissement de l'ouverture (BC/AO) réglable via une valve	60° à 90°	●
Temporisation de la fermeture (DC/TF) réglable en continu via une soupape	120° à 70°	●
Arrêt mécanique (pas pour les portes CF et PF)		○
Dimensions en mm	Longueur Profondeur Hauteur	327 59 60
Ouverture de porte aisée selon les normes DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Observation du couple d'ouverture max. selon la norme DIN 18040 jusqu'à une largeur de porte de		1.250 mm

de série = ● en option = ○

\*Pour les portes particulièrement hautes et lourdes ou se fermant continuellement contre la pression du vent, il convient de choisir la taille de ferme-porte supérieure ou de régler une force de fermeture plus élevée.

dormakaba Belgium N.V.  
Lieven Bauwensstraat 21a  
8200 Brugge  
Belgique  
T. +32 50 45 15 70  
F. +32 50 31 95 05  
info.be@dormakaba.com  
www.dormakaba.be