

NIEUW



TS 98 XEA: with a licence to close

Zowel voor private woningen als in de moderste werkplekken voldoet de TS 98 XEA glijarm deurdranger aan de hoogste eisen op het vlak van kwaliteit, comfort en design.

Verenigt de beste eigenschappen.

De TS 98 XEA is uiterst veelzijdig: hij biedt een optimaal gebruikscomfort voor praktisch alle enkele en dubbele deuren en maakt beslist indruk met zijn gloednieuwe XEA design en uitgebreide functionele mogelijkheden.

Deze alles-in-één deurdranger kan op maar liefst 4 manieren worden geïnstalleerd. Door een bijzonder regelbare extra sluitsnelheid sluit hij deuren praktisch geluidloos en betrouwbaar, zelfs bij temperaturen tot - 40 °C.

Overzicht van de voordelen:

- Toegenomen sluitkracht voor deurbreedtes tot 1.400 mm
- SoftFlow: sluit deuren praktisch geluidloos door een bijzonder regelbare extra sluitsnelheid tussen 15° en 0°
- Toegankelijkheid, ook voor minder mobiele gebruikers, dankzij de bewezen EASY OPEN-technologie, conform de DIN SPEC 1104 en DIN 18040-normen
- 1 type deurdranger voor 4 montage-mogelijkheden
- Openingsdemping en sluitvertraging in elke mogelijke montage
- Sluitwerking vanaf een openingshoek van 180°, bij montage aan de scharnierzijde van de deur
- Alle afregelingen aan de voorzijde van de deurdranger
- Zichtbare sluitkrachtindicator
- Geschikt voor deurgewichten tot 300 kg
- Nieuw XEA-design



Vier montagetypes, één deurdranger



1. Deurbladmontage aan scharnierzijde

2. Kozijndorpelmontage aan scharnierzijde


3. Kozijndorpelmontage aan tegenscharnierzijde

4. Deurbladmontage aan tegenscharnierzijde

Oppervlakte afwerkingen en kleurvarianten

Het design en de afwerkingen van de TS 98 XEA opent letterlijk en figuurlijk deuren: de deurdranger is niet alleen esthetisch verfijnd, maar kan ook harmonieus gecombineerd worden met andere dormakaba producten in het-


zelfde XEA design. Dankzij het uitgebreide aanbod aan afwerkingsmogelijkheden en -varianten kan u de afwerking van de deurdranger personaliseren en flexibel afstemmen op het design van het interieur.

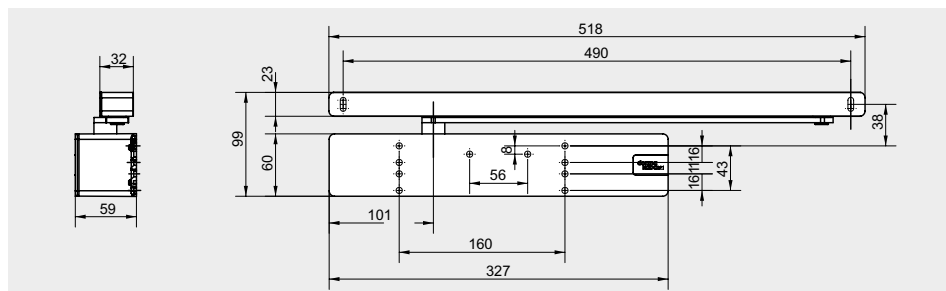

TS 98 XEA zilver (P 600)



TS 98 XEA goud (P 750)



G-N XEA zwart (P 190)
TS 98 XEA wit (P 100)



G-N XEA zwart (P 190)
TS 98 XEA zilver (P 600)



TS 98 XEA zwart (P 190)

Gegevens en kenmerken		EN 1-6
Deurgewicht (niet in combinatie met de in de glijarm geïntegreerde elektromechanische vastzetinrichting)	≤ 300 kg	●
Standaard deuren, brand- en rookwerende deuren*	≤ 1.400 mm	●
Buitendeuren, naar buiten openend*	≤ 1.400 mm	●
Eénzelfde type voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren		●
Sluitkracht traploos instelbaar aan de voorzijde, met behulp van een draadloze schroefmachine		●
Traploos regelbare sluitsnelheid met behulp van een regelventiel	70° - 15°	●
Extra regelbare eindslag, voor een praktisch geluidloze sluitwerking	15° - 0°	●
Traploos regelbare eindslag met behulp van een regelventiel	7° - 0°	●
Regelbare openingsdemping (BC)	60° - 90°	●
Traploos regelbare sluitvertraging (DC), instelbaar met regelventiel	120° - 70°	●
Mechanische vastzetinrichting (niet voor brand- en rookwerende deuren)		○
Afmetingen in mm	Breedte Diepte Hoogte	327 59 60
Barrièrevrije toegankelijkheid, volgens de normen DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Maximale openingsweerstand volgens de DIN 18040-norm bij een deurbreedte tot		1.250 mm

standaard = ● optioneel = ○

*Voor bijzonder hoge of zware deuren of deuren die tegen hoge winddruk dienen te sluiten, dient een hogere sluitkracht ingesteld of een deurdranger met hogere sluitkracht toegepast te worden.

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België

T. + 32 50 45 15 70
F. + 32 50 31 95 05

info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be