



dormakaba wireless gateway 90 40

Accesso comodo e sicuro

Il dormakaba wireless gateway 90 40 collega i dispositivi di controllo porta wireless con il sistema di controllo accessi. Il dispositivo, via radio, trasmette ed aggiorna le autorizzazioni di accesso alle porte. I dati sono protetti grazie alla tecnologia di crittografia più moderna. In questo modo i dispositivi di controllo porta vengono perfettamente integrati nel sistema di controllo accessi.

Integrazione flessibile

Grazie alla semplice messa in funzione è possibile integrare il wireless gateway 90 40 in tutti i sistemi dormakaba, sia in ambiente standalone sia online. Sarà possibile ampliare le soluzioni di controllo accessi esistenti e installarne di nuove, il tutto in modo veloce, sicuro e conveniente.

Funzionamento semplice

In poco tempo, può essere assegnata oppure revocata un'autorizzazione di accesso comodamente dalla propria postazione, senza alcuna programmazione in loco. Per le informazioni sullo stato, come ad esempio «Porta aperta» oppure «Batteria scarica», il gateway è in grado di inviare all'amministratore un feedback* immediato.

Campi di applicazione

Il wireless gateway 90 40 è adatto sia per le piccole che per le medie imprese, nonché per gli impianti di grandi dimensioni. Può essere utilizzato lì dove è richiesto un monitoraggio sicuro della porta e dove non è consentito o possibile il cablaggio. Possibili contesti applicativi:

- edifici storici
- uffici, ad esempio con porte o pareti di vetro
- retrofit di sistemi esistenti

* A seconda della soluzione di accesso utilizzata

Panoramica dei vantaggi

Programmazione comoda direttamente dalla propria postazione

Le informazioni sulla porta e sullo stato vengono mostrate automaticamente

Installazione semplice

Grazie al PoE (Power over Ethernet) il gateway non necessita di alimentazione supplementare

Design elegante

Il design discreto e di alta qualità si inserisce in modo armonioso nella struttura dell'edificio esistente


Ampliabile

Il raggio di azione tra gateway e componenti porta può essere ampliato tramite un wireless extender

Alto livello di sicurezza

Comunicazione via radio criptata con AES

Caratteristiche prestazionali

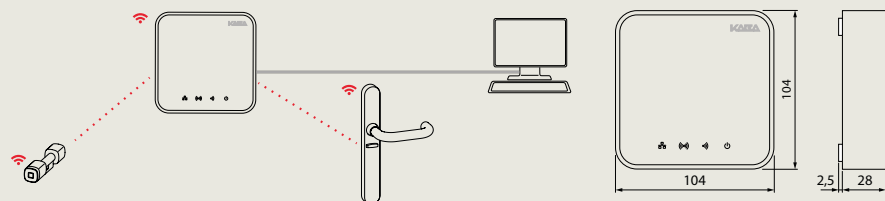

Il wireless gateway 90 40 è connesso via radio ai componenti di controllo porta e via cavo Ethernet con il sistema di controllo accessi.

Dimensioni di wireless gateway 90 40 (in mm).

Principali funzioni wireless

- Assegnazione e revoca comoda dei diritti di accesso via radio
- Panoramica sullo stato della porta e sugli eventi di accesso in qualsiasi momento (a seconda del sistema)
- Allarme immediato in caso di forzatura della porta (a seconda del sistema)
- Il firmware viene aggiornato via radio
- Le porte possono essere sbloccate tramite un clic del mouse
- Segnalazione automatica dello stato della batteria

Componenti supportati

Il wireless gateway 90 40 supporta fino a 16 componenti di controllo accessi.

Alto livello di sicurezza

I dati trasmessi dal gateway ai componenti porta e viceversa vengono criptati tramite AES sia a livello della rete sia a livello dell'applicazione. Le chiavi necessarie vengono generate dal sistema e sono univoche per ogni impianto.

Ampliamento del raggio di azione

In caso di grandi distanze tra wireless gateway 90 40 e i componenti porta oppure di una struttura complessa dell'edificio, è possibile ampliare il raggio di azione con un wireless extender.

Montaggio

L'installazione in ambienti interni viene effettuata tramite un semplice montaggio a parete o a soffitto con due viti. Grazie al PoE (Power over Ethernet) viene inserito solo il cavo Ethernet - senza la necessità di cablaggio aggiuntivo.

Messa in funzione

La messa in funzione viene effettuata tramite il sistema oppure l'interfaccia web del gateway.

Aggiornamento

È possibile effettuare gli aggiornamenti del firmware su wireless gateway 90 40 comodamente dalla propria postazione. Inoltre il gateway è in grado di trasmettere questi aggiornamenti ai componenti wireless via radio.

Nota: il raggio di azione efficace disponibile per il prodotto è in funzione del contesto di sistema nel quale è utilizzato.

Per maggiori dettagli e codici d'ordine, consultare il corrispondente catalogo o la descrizione del sistema dormakaba.

Dotazione tecnica

Modello/Dimensioni

- 104 x 104 x 28 mm (largh. x alt. x prof.)
- Colore: bianco

Interfacce

- Ethernet 10/100 Mbps
- USB 2.0
- Interfaccia radio
- Tecnologia: IEEE802.15.4
- Banda di frequenza: da 2400 fino a 2485.5 MHz (16 canali)
- Potenza di trasmissione: +8dBm
- Sensibilità del ricevitore: -102 dBm @ 1% PER

Alimentazione di tensione

- PoE (Power over Ethernet) IEEE.802.3af
- 5 VDC, \geq 800 mA
- Connettore coassiale 5.5/2.1 mm
- Potenza assorbita: tip. 1.2 W, max. 2.5 W

Condizioni ambientali

- Temperatura di esercizio: da -10°C a +70°C
- Tipo di protezione: IP40
- Umidità dell'aria: dal 5 al 95 %, non condensante

Certificati/Norme

- EN 300 328, EN 301 489-1
- EN 55022, EN 55024
- IEC 60950-1
- FCC CFR47 Paragrafi 15(b),15(c)
- IC RSS-210 e IC RSS-GEN

Con riserva di modifiche tecniche.
Aggiornato al 09/2019. © 2019 dormakaba.

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.