 Trådlös Mobile Access

På bilden visas trycke HL

c-lever compact

Mer än bara ett dörrhandtag

Ditt tillträde – klokt styrt

När du visat ett behörigt användarmedia, tänds en grön optisk indikering och dörren är upplåst. Tryck ned handtaget som vanligt för att öppna dörren.

Välj det användarmedia som passar dina behov – ett kort, en nyckelbricka, en nyckel med RFID eller din smartphone. Användarmediet kan också användas till andra applikationer på ditt företag.

Design och funktion

c-lever compact kombinerar design med smarta funktioner. Du kan styra tillträdet exakt för ett näst intill obegränsat antal användare, både var och när de skall ha tillträde. Du kan snabbt och flexibelt göra ändringar, oavsett om det är standalone eller wireless programmering.

Integrerbart och trådlöst

c-lever compact kan integreras i alla dormakaba systemlösningar och stödjer de senaste RFID-teknikerna.

Med den trådlösa funktionen, som finns som tillval, kan du överföra behörigheter från din PC direkt till dörrkomponenterna. Dra nytta av fördelarna i fråga om säkerhet, programmering och underhåll.

Smidigt och anpassningsbart

Styr tillträde digitalt med det elektroniska beslaget c-lever compact, det mekaniska lås-systemet kan användas som tidigare. c-lever compact fungerar tillsammans med låshus enligt nordisk standard och ofta kan befintligt låshus och cylinder användas. Montering sker snabbt och enkelt på innerdörrar utan kabeldragning. Tack vare sin smarta konstruktion kan den monteras i olika positioner, vilket är en klar fördel på dörrar med ont om plats, exempelvis glasdörrar.

Fördelar

Effektiv lösning

För innerdörrar – av trä, metall eller glas.

Enkel installation

Trådlös montering

Integrerbart

Kan integreras med övriga evolo-komponenter

Mobile Access-funktion

Användare kan få behörigheter direkt till användarmedia via dormakaba-appen

Frågor? Vi hjälper dig gärna och ser fram emot att höra ifrån dig!


dormakaba Sverige AB

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Egenskaper

Genomtänkt design

Det elektroniska beslaget har många fördelar: montering med bara två skruvar, möjlighet att välja modell på handtag samt fungerar utmärkt för montage på glasdörrar.

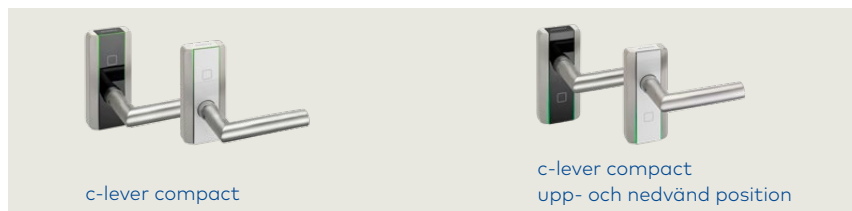

På bilden visas trycke HL

Snabb installation

Installationen sker inomhus direkt på dörrar av trä, glas eller metall. Oftast kan befintliga urtag i dörren användas vid montering som bara tar några minuter

Enkel planering

c-lever compact passar till de flesta låshus av nordisk standard. Bytet från ett mekaniskt dörrhandtag uppdaterar ditt låssystem till elektronisk passerkontroll.

Programmering

c-lever compact är lämplig både för enskilda dörrar och som del av ett större system. Det finns olika programmeringsmöjligheter:


- Behörigheter lagras i dörrkomponenten (whitelist)
 - Med programmeringskort
 - Med smartphone app (evolo smart)
 - Med övergripande programvara och rättigheterna laddas till dörrkomponenten via programmeringsenhet
 - Enkelt och bekvämt från datorn, med wireless funktion
- Behörigheter lagras på användarmediala – ingen programmering vid dörren behövs.
 - CardLink
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile access: tillträde med mobiltelefonen, via Bluetooth eller Near Field Communication (NFC)

Viktiga funktioner

Enheten kan användas tillsammans med samtliga dormakabas passer-systemlösningar, och funktionerna stödjer:

- Antal användarmediala:
 - Med Whitelist, upp till 4 000
 - Med CardLink, obegränsat
- Inbyggd klocka och konfigurerbara tidsprofiler
- Tidsbegränsad behörighet (validering)
- Upp till 2 000 händelser kan lagras (kan stängas av)

c-lever compact, standardutförande, typ 2725.

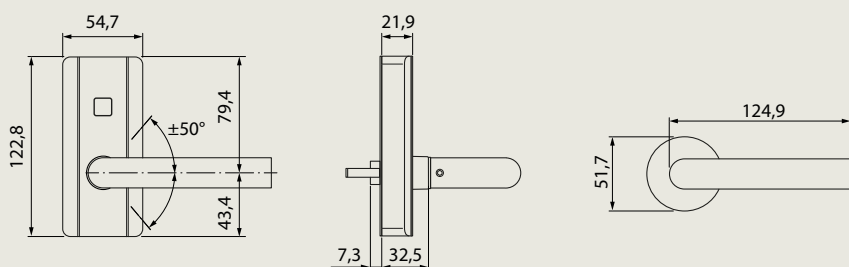

Tekniska uppgifter

RFID-standarder som stöds

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Versioner

- Med inkluderat invändigt mekaniskt handtag
- För användning med befintligt invändigt handtag

Alternativ

- Framsida i svart eller vitt
- Valbara handtagsdesigner

Mått

- 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (B × H × D)
- min. dorndjup 30 mm, beroende på dörr och lås

Strömförsörjning

- Lithiumbatteri 2 × 1,5V, AAA

Miljö/Livslängd

- Temperatur: -25°C till +70°C
- Kapslingsklass: IP54
- Luftfuktighet: 0-95%, icke-kondenserande
- Batteriernas livslängd vid 20°C: upp till 60 000 cykler eller upp till 3 år

Certifikat

- Dörrbeslag: EN 1906, klass 3
- Brandsäkerhet: DIN 18273 (testat i enlighet med EN 1634-1)
- Nödutgång: EN 179 (i kombination med lämpliga dörrtrycken och lås)

Obs: enhetens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

2019.11.11 sv Med reservation för eventuella fel och/eller ändringar

Översatt: Version 04/2019
© 2019 dormakaba