 Langaton

 Mobile Access

c-lever compact

Enemmän kuin pelkkä ovenkahva

Älykkäästi ohjattua kulkua

Kulikutunnisteen esittämisen jälkeen syttyy vihreä valo ja voit avata oven normaalisti painikkeen avulla.

Valitse kulikutunniste, joka sopii tarpeisiisi – kortti, avaimenperä, RFID-avain tai älypuhelimesi. Kulikutunnistetta voidaan käyttää myös muissa yrityksessäsi jo käytössä olevissa sovelluksissa.

Muotoilu ja toiminta

c-lever compact tarjoaa palkittua muotoilua ja monipuolisia toimintoja. Voit ohjata kulkuoikeuksia tarkasti lähes rajoittamattomalle käyttäjämäärälle paikka- ja aikakohtaisesti. Voit asettaa kulkuoikeudet ja muuttaa niitä nopeasti ja joustavasti joko itsenäisessä tai langattomassa käytössä.

Integroitava ja langaton

c-lever compact voidaan integroida kaikkiin dormakaba-järjestelmäratkaisuihin, ja se tukee uusimpia RFID-teknologioita.

Valittavissa olevan langattoman toiminnon avulla voit lähettää kulkuoikeuksia tietokoneeltasi ovikomponentteihin zigbee yhteyden avulla. Se tarjoaa etuja turvallisuuteen, ohjelmointiin ja ylläpitoon.

Kätevä ja mukautuva

Digitalisoi kulunvalvontasi tämän uuden, elektronisen oveen kiinnitettävän c-lever compactn avulla jatkaen samalla mekaanisen master-avainjärjestelmän käyttöä. Voit siirtyä käyttämään painiketta ja – asennustilanteesta riippuen – jatkaa myös sylinterin ja lukon käyttöä.

c-lever compact on suunniteltu sisäoviin, kuten esimerkiksi toimistoihin, hallintoalueille tai vähittäiskaupan alalle.

Edut

Tehokas ratkaisu

Sisäoviin – puu, metalli tai lasia.

Helppo asentaa

Langaton asennus.

Integroituva

Voidaan integroida muihin evolo komponentteihin.

Mobile Access

Käyttäjä voi saada kulkuoikeudet älypuheliimeensa dormakaba-sovelluksen avulla.

Kysyttävää? Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi, ja odotamme kuulevamme sinusta.

dormakaba Suomi Oy

P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi

Ominaisuuksia

Älykäs muotoilu

Innovatiivisen muotoilunsa ansiosta c-lever compact voidaan asentaa käännettynä. Se on huomattava etu esimerkiksi lasioville, joissa on vain vähän tilaa käytettävissä tai oville, joissa sylinteri on painikkeen yläpuolella.



Nopea asennus

Nopea ja kaapeliton asennus sisäoviin. Ovesa jo olevia porauksia voidaan useimmiten hyödyntää, jolloin asennus on valmis vain muutamassa minuutissa.

Helppo suunnittelu

Tämä elektroninen ovilaite ei ole sidottu vain tiettyihin lukkoihin ja sylintereihin. Näin se sopii asiakkaille, jotka haluavat siirtyä sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään. Mekaanisen painikkeen vaihto muuttaa master-avainjärjestelmän sähköiseksi kulunvalvonnaksi.

Ohjelmointi

c-lever compact sopii yksittäisiin oviin, mutta myös osaksi laajaa master-avainjärjestelmää. Valitse seuraavista ohjelmointivaihtoehtoista:


- Valtuutus komponentissa:
 - Ohjelmointikortin avulla
 - Älypuhelinsovelluksen avulla (evolo smart)
 - Järjestelmäohjelmistolla ja kulkuoikeuksien siirrolla ohjelmointilaitetta käyttäen
 - Kätevästi työpöytäsi ääreltä, langattoman toiminnon avulla
- Kulutunnisteen valtuutukset – ovikomponenttien ohjelmointi paikan päällä ei ole tarpeen. Lisävarusteina saatavana:
 - CardLink
 - AoC (Access on Card)
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access: kulunvalvontaa älypuhelimellasi Bluetooth®- tai NFC-yhteyden kautta

Tärkeitä ominaisuuksia

Laiteohjelmisto tukee kaikkia dormakaba-järjestelmäratkaisuja tarjoava seuraavat päätoiminnot:

- Kulutunnisteiden määrä: - white list, jopa 4 000 kpl
 - CardLink tai AoC, käytännössä rajaton
- Sisäinen kello ja määritettävät aikaprofiilit
- Ajallisesti rajoitettu kulkuoikeuksien myöntäminen (validointi)
- Viimeisten 2 000 tapahtuman muisti (voidaan poistaa käytöstä)

c-lever compact, vakiomalli, tyyppi 2725.

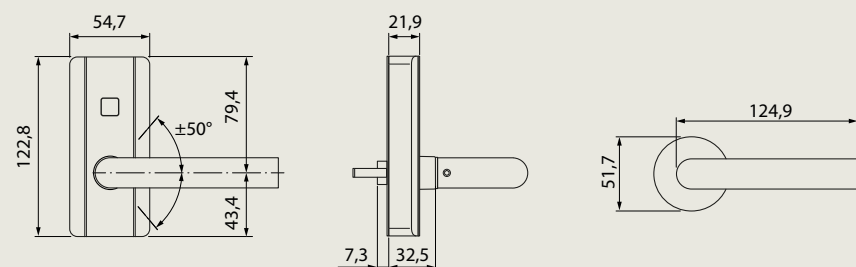

Tekniset tiedot

Tuetut RFID-standardit

- LEGIC (advant ja prime)
- MIFARE (DESFire ja Classic)
- OSS-SO versio 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Versiot

- Sisältää sisuspulenkahva
- Käytetään olemassaolevaa sisäkahvaa

Lisävarusteet

- Musta tai valkoinen kansi
- Vapaavalintaiset painikemallit

Mitat

- 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (L × K × S)
- väh. upotussyvyys 30 mm, riippuen ovesta ja lukosta

Virtalähde

- 2 × 1,5 V, AAA-paristot

Ympäristö/käyttöikä

- Lämpötila: -25 °C – +70 °C
- Kotelointiluokka: IP54
- Kosteus: 0–95%, ei-kondensoituva
- Pariston kesto 20 °C:ssa: enintään 60 000 sykliä tai 3 vuotta

Sertifikaatit

- rakennushelat: EN 1906, käyttöluokka 3
- paloturvallisuus: DIN 18273 (testattu standardin EN 1634-1 mukaan)
- hätäuloskäynti: EN 179 (vastaavien painikkeiden ja lukkojen yhteydessä)

Huomaa: Tämän tuotteen toimintojen soveltamisala riippuu valitusta järjestelmäympäristöstä.

2019.12.11 fi Pidätämme oikeuden muutoksiin ja mahdollisten virheiden korjauksiin

Käännetty: Versio 04/2019
© 2019 dormakaba