 Trådløs

 Mobile Access

c-lever compact

Mer enn bare en dørvrider

Smart kontroll av din dør

Når du har vist frem et gyldig adgangsmiddel, tennes et grønt lys og du kan åpne døren som normalt med dørvrideren.

Velg adgangsmiddel som passer for deg – enten det er et kort, brikke, en nøkkel utstyrt med RFID eller smarttelefonen din. Adgangsmidlet kan vanligvis også brukes til andre funksjoner i bedriften.

Design og funksjon

c-lever compact byr på prisbelønt design sammen med et bredt utvalg av funksjoner. Du kan styre adgangen for et nesten ubegrenset antall brukere basert på spesifikke steder og tidsperioder. Du angir adgangrettigheter og kan endre dem i enten standalone eller trådløs modus.

Integrerbar og trådløs

c-lever compact kan integreres i alle dormakaba-systemløsninger og støtter de nyeste RFID-teknologiene.

Med den valgbare trådløsfunksjonen kan du overføre adgangrettighetene dine fra PC-en til dørkomponentene trådløst. Dette gir fordeler for både sikkerhet, programmering og vedlikehold.

Brukervennlig og tilpasningsdyktig

Digitaliser døren din med det nye elektroniske dørbeslaget c-lever compact, samtidig som det mekaniske hovednøkkelsystemet består. Avhengig av installasjonen, kan du også beholde både låssylinderen og låsen.

c-lever compact er designet til innerdører, for eksempel på kontorer, i administrasjonsområder eller i detaljvarehandelen.

Fordeler

Effektiv løsning

For innerdører – tre, metall eller glass.

Enkel installasjon

Standalone-montering.

Integrerbar

Kan integreres med andre evolo-komponenter.

Mobile Access

Brukere kan få adgangrettigheter tilsendt smarttelefonene sine via dormakaba-appen.

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne og gleder oss til å høre fra deg.


dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Egenskaper

Smart design

Takket være sitt innovative design, kan c-lever compact monteres opp ned: en stor fordel på dører hvor det er trangt om plassen, som for eksempel glassdører, eller dører hvor låssylindere er plassert over dørvrideren.

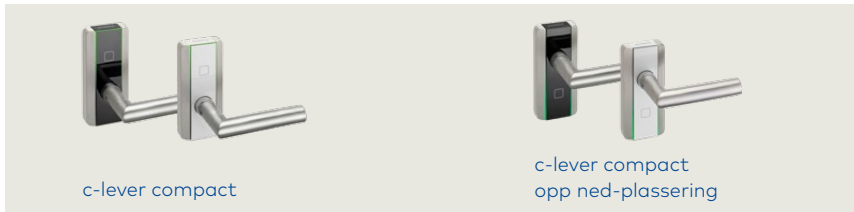

Rask installering

Kjapp og kabelfri installasjon på inndører Vanligvis kan eksisterende utfresing i døren brukes: Installasjonen utføres på noen få minutter.

Enkel planlegging

c-lever compact er uavhengig av lås og låssylindere. Det egner seg derfor til kunder som gjerne vil skifte over til elektronisk adgangskontroll: Det å skifte ut dørvrider gjør det eksisterende hovednøkkelsystemet om til elektronisk adgangskontroll.

Programmering

c-lever compact egner seg til enkeltører, men kan også brukes som del av et større hovednøkkelsystem. Velg blant følgende programmeringsalternativer.


- Autorisering i dørkomponenten:
 - med programmeringskortet
 - med smarttelefonappen (evolo smart)
 - med systemprogramvare og overføring av adgangsrettigheter via programmeringsenheten
 - Lastet fra programvare til komponent via trådløsfunksjonen
- Autorisering på adgangsmediet – programmering av dørkomponentene på stedet trengs ikke. Valgfritt tilgjengelig med:
 - CardLink
 - AoC (Access on Card)
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access: adgang med smarttelefon via Bluetooth® eller NFC

Vesentlige funksjoner

Firmwaren støtter alle dormakaba-systemløsninger og byr på følgende hovedfunksjoner:

- Antall adgangsmedier:
 - med whitelist opptil 4 000
 - med CardLink eller AoC, ubegrenset
- Intern klokke og konfigurerbare tidsprofiler
- Tidsbegrenset tildeling av adgangsrettigheter (validering)
- Sporing av de siste 2 000 hendelsene (kan deaktiveres)

c-lever compact, standardversjon, type 2725.

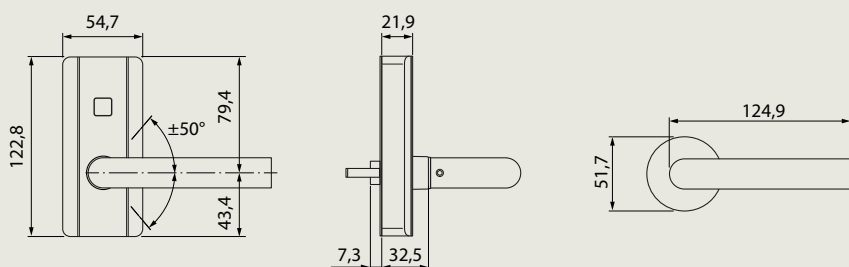

Tekniske data

Støttede RFID-standarder

- LEGIC (advant og prime)
- MIFARE (DESFire og Classic)
- OSS-SO-versjon 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Versjoner

- Med innvendig mekanisk håndtak inkludert
- For bruk med eksisterende innvendig håndtak

Alternativer

- Svart eller hvitt deksel
- Valg av dørvriderdesign

Mål

- 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (B × H × D)
- Min. innfelling 30 mm, avhengig av dør og lås

Strømforsyning

- Lithiumbatterier 2 × 1,5 V, AAA

Miljø/levetid

- Temperatur: -25°C til +70°C
- Kapslingsgrad: IP54
- Fuktighet: 0–95%, ikke kondenserende
- Batterilevetid ved 20°C: opptil 60 000 sykluser eller opptil 3 år

Sertifikater

- Byggebeslag: NS-EN 1906 bruksklasse 3
- Brannsikkerhet: DIN 18273 (testet i henhold til NS-EN 1634-1)
- Nødutgang: NS-EN 179 (i kombinasjon med egnede dørvriddere og låser)

Merk: Omfanget av produktfunksjoner avhenger av det valgte systemmiljøet.

2019.11.12 no Med forbehold for eventuelle feil og/eller endringer

Oversatt: versjon 04/2019
© 2019 dormakaba