



Dørsentral 92 32 for exivo

Optimert for enkeltdører

Dørsentral 92 32 er en effektiv adgangsstyring som er optimert for enkeltdører. Takket være intelligent beslutningslogikk kan den ikke bare styre adgangen til enkle dører, men også takle kompliserte dørkonfigurasjoner med inn- og utganger.

Enkel installasjon, effektiv bruk

Dørsentral 92 32 oppfyller alle kravene for moderne sikkerhetskonsepter, og er samtidig enkel og effektiv å installere og bruke. Den raske og enkle monteringen på døren reduserer bruk av tid og penger ved installasjon.

Minimalt med kabler, reduserte kostnader

Dørsentral 92 32 kan bruke den moderne IT-infrastrukturen i bygningen, noe som gjør at man trenger minimalt med kabler. Strømmen kan forsynes fullstendig med Power over Ethernet (PoE), slik at du slipper ekstra strømforsyning.

Kompakt og diskret design

Når dørsentral 92 32 må være synlig installert, tilpasser den seg bygningsstrukturen på en harmonisk måte takket være den harmoniske og diskrete designen.

Foredelene i en oversikt

Minimalt med kabler

Bruk av moderne IT-infrastrukturer.

Effektiv installasjon

Gjennomføres enkelt og raskt uten elektriker.

Enkel planlegging

Et apparat for hver dør, inn og utleser.

Sømløs integrering

Enkel integrering i eksisterende anlegg.

Selvstendig

Autonom takket være beslutningslogikk og lokal datalagring.


Fremtidssikker

Forberedt for bruk med dormakabas mobile access.

Diskret design

Lar seg installere på synlige områder uten problemer.

Ytelseegenskaper

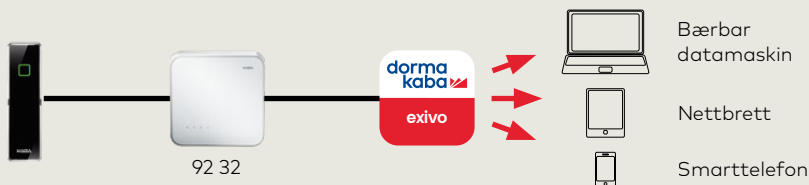

Adgangsstyring 92 32 er koblet til adgangskomponentene og via Ethernet-kabel til exivo adgangskontroll system.

Dørstyring

Dørsentral 92 32 administrerer og styrer både enkle og kompliserte dører.

Driftstilstander tilkoblet/frakoblet nettet

Adgangsstyringen kan ta beslutninger sentralt eller lokalt, avhengig av om den er tilkoblet eller frakoblet nettet.

Driftssikkerhet

Automatisk omstart av anlegget etter strømbrudd sørger for at systemet umiddelbart er tilgjengelig igjen, helt uinnskrenket.

Støttet periferi


Det kan kobles til to kortlesere:
dormakaba registreringsenhet 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

Tilkoblinger

Alle tilkoblingene er utført som pluggbare skruklemmer, noe som gjør at installasjon går raskt og enkelt. Takket være ulike farger og merking direkte på klemmene får man raskt oversikt over alt.

Sikring mot sabotasje

Manipuleringer på apparatet utløser en alarm fra adgangssystemet takket være den integrerte sabotasjekontakten.

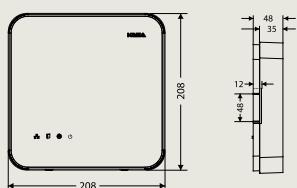

Måltegning av Dørsentral 92 32 (mål i mm).

Tekniske spesifikasjoner

Støttet RFID-teknologi

LEGIC Advant

Mål

208 × 208 × 48 mm (b × h × d)

Hus

- Veggmontering
- Farge: lysegrå NCS 1502-B, frontfolie i hvit RAL: 9016

Grensesnitt

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- 2 koaksiale tilkoblinger for registreringsenheter
- 4 digitale innganger: maks. 5 V DC
- 3 reléutganger: 30 V AC/DC; maks 2A Maks 12V DC 12W ved PoE

Strømforsyning

- PoE (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ (IEEE 802.3at), 25.5 W
- 24 V DC

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse: IP40
Relativ fuktighet: 5% til 85%, ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur: -0 °C til +50 °C (drift)

dormakaba Norge AS

Hamborggata 21

3018 Drammen

T: 32 20 23 00

firmapost.no@dormakaba.com

www.dormakaba.no