 Wireless Mobile Access TouchGo

dormakaba c-lever pro

Design e sicurezza

Sicurezza e design in un unico prodotto

La maniglia elettronica c-lever pro offre un design sofisticato in combinazione con una grande varietà di funzioni.

E' possibile controllare gli accessi di un numero illimitato di utenti, in base a aree e profili orari, e modificare i diritti di accesso in modo rapido e flessibile nella modalità stand alone, wireless e online. Inoltre avete la possibilità di trasmettere i diritti di accesso direttamente ad uno smartphone per attivare l'apertura di una porta.

Ideale per porte esterne o porte con requisiti di sicurezza superiori, la c-lever pro offre, oltre alla protezione antieffrazioni e antincendio, una soluzione installabile anche su porte per vie di fuga e di emergenza.

I materiali di pregio soddisfano le più elevate esigenze in materia di robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza.

Eccellente tecnologia

La c-lever pro fa parte del nostro portfolio dormakaba evolo e supporta le tecnologie RFID più recenti. E' disponibile con la funzione wireless, una funzione che offre vantaggi in termini di programmazione, manutenzione oltre alla massima sicurezza.

La c-lever pro è disponibile anche nella pratica versione opzionale TouchGo: per entrare basta solo sfiorare la maniglia della porta e la serratura riconosce se la persona è autorizzata o meno ad entrare.

Pronto all'uso

La c-lever pro, con le sue molteplici varianti, è adatta a quasi tutti i tipi di porta presenti in ambienti interni ed esterni. Ideale per edifici aziendali, case di riposo, ospedali, università, o per controllare gli accessi in locali generalmente da proteggere come sale server e magazzini.

Panoramica dei vantaggi offerti:

- Installabile su porte esterne e di sicurezza (protezione antieffrazione e da agenti atmosferici)
- Possibilità di monitoraggio stato porta con la funzione Wireless
- Funzione TouchGo: mani libere e il transponder resta in tasca
- Supporta Mobile Access: con l'app dormakaba gli utenti ricevono le credenziali di accesso direttamente sul loro smartphone

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

dormakaba Italia S.r.l.
Milano (MI)
T: +39 02 494842
F: +39 02 49484231

Castel Maggiore (BO)
T: +39 051 4178311
F: +39 051 4178355

info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

dormakaba Schweiz AG
Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

T: +41 848 85 86 87
E: info.ch@dormakaba.com

www.dormakaba.ch

Caratteristiche prestazionali

Design & Engineering innovativo

Aprire la porta è facilissima: dopo aver presentato un supporto di accesso autorizzato (una tessera, un portachiavi, una chiave con chip RFID o uno smartphone) un segnale luminoso verde indica che l'accesso è consentito. L'ingresso al locale desiderato avviene abbassando la maniglia, come d'abitudine.

Semplicità di montaggio

Il sistema può essere installato in aree interne ed esterne riparate dalle intemperie direttamente su porte in legno, plastica o metallo. Inoltre, il cliente può continuare ad utilizzare la serratura esistente. Grazie alla modalità stand alone non occorrono cablaggi.

Programmazione

La c-lever pro è idonea sia per una singola porta sia come elemento di un grande impianto di chiusura. Scegliete tra le seguenti possibilità di programmazione:

- Autorizzazione nel componente:
 - con scheda di programmazione
 - con l'applicazione smartphone (evolo smart)
 - con il software di sistema ed il trasferimento dei diritti di accesso tramite il programmatore
 - comodamente dalla vostra scrivania con la funzione wireless
- Autorizzazioni per il media di accesso: la programmazione in loco dei componenti porta non è più necessaria. A scelta con:
 - CardLink o AoC (Access on Card)
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access: Accesso con smartphone tramite Bluetooth® o Near Field Communication (NFC)

Caratteristiche prestazionali importanti

Il software supporta tutte le soluzioni dormakaba. Funzioni principali:

- Numero di strumenti di accesso: - con Whitelist fino a 4.000
 - con CardLink o AoC praticamente illimitato
- Orologio interno e profili temporali configurabili
- Assegnazione limitata nel tempo di diritti di accesso (validazione)
- Memorizzazione degli ultimi 2000 eventi (con possibilità di disattivazione)

Un portfolio universale

La gamma di prodotti include ulteriori dispositivi perfettamente combinabili tra loro e dotati del medesimo prezioso design. In base alle esigenze del cliente questi possono essere integrati nei sistemi online, stand alone e meccanici dormakaba.

Per maggiori dettagli e codice d'ordine, consultare il corrispondente catalogo dormakaba evolo o la descrizione del sistema.

Attenzione: la scala delle funzioni del prodotto dipende dall'ambiente di sistema implementato. Alcune opzioni e versioni non sono ancora disponibili.

Specifiche tecniche

Standard RFID supportati

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO versione 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Design

- Placca: a scelta larga o stretta
- Interasse fori: da 55 fino a 105 mm (a seconda del profilo)
- Profilo europeo, profilo rotondo svizzero, ovale per Scandinavia e Australia

Opzioni

- Disponibile nei colori bianco e nero
- Design della maniglia a scelta
- Funzioni a scelta: TouchGo, Wireless, Mobile Access

Dimensioni (L x A x P)

- Placca stretta: 39,8 x 298 x 21 mm
- Placca larga: 53,6 x 298 x 21 mm
- Dimensione all'asse min. 35 mm; 25 mm con maniglia piegata a gomito

Alimentazione

- 2 batterie 1,5V AA L91, FR6 o tramite il modulo S
- Per TouchGo insieme al filterbox


Condizioni ambientali/durata

- Temperatura: da -25 °C a +70 °C
- Classe di protezione: IP55
- Umidità aria: da 0 a 95%, non condensante
- Durata batteria a 20 °C: fino a 150.000 cicli o fino a 3 anni

Certificati

- Normative di costruzione: EN 1906, classe di utilizzo EN 4
- Protezione antincendio: DIN 18273 (controllo ai sensi di EN 1634-1)
- Uscita di emergenza: EN 179 (in abbinamento a maniglie e serrature corrispondenti)
- Porte antipanico: EN 1125 (in abbinamento a maniglie antipanico omologati)

Con riserva di modifiche tecniche. Aggiornato a: 04/2019. © 2019 dormakaba.

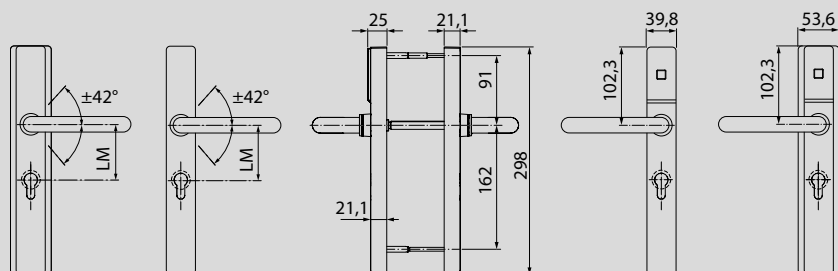

c-lever pro, versione standard Tipo 2621 (stretto) e 2622 (largo)

Rappresentazione dei profili del cilindro EU (linea continua) e rotondo svizzero (linea tratteggiata)

