


UNIQUIN - Zugangs- und Raumsystem

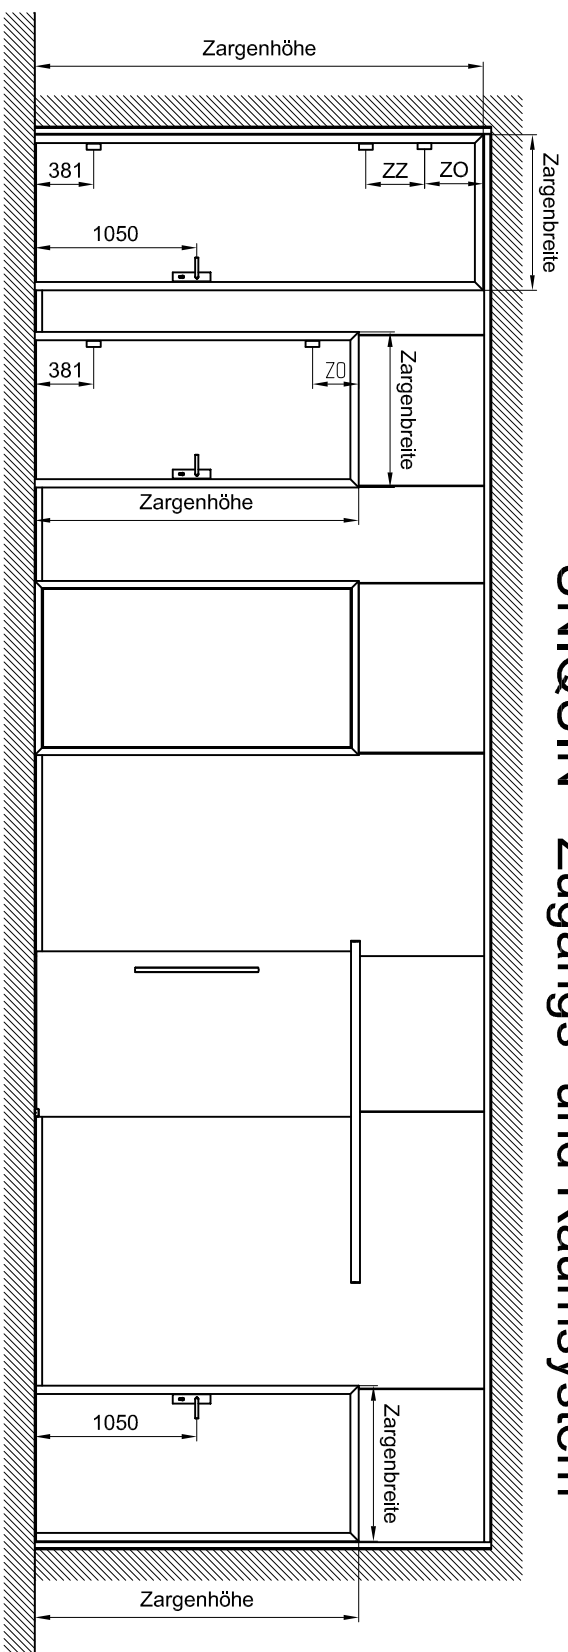

Einbauhöhe		entsprechend Glasdicke	
Glasdicke [mm]	Glasart	max. Einbauhöhe [mm]	
10	ESG	2800	
12	ESG	4000	
13	VSG	2500	
13,5	VSG	2500	
15	ESG	4000	
17	VSG	4000	
17,5	VSG	4000	
19	ESG	4000	

Raumhohe Drehtür ab Detail 50-004A
 Drehtür ab Detail 50-001A
 Akustikelement ab Detail 50-040



Schiebetür MUTO L 80 an Glas Detail 36-204
 Festelement ab Detail 50-020
 Holztür ab Detail 50-001H

Zargenhöhe [mm]	Bandabstand ZO [mm]	ZZ [mm]
2000-2200	300	-
2201-2600	300	300
2601-3000	381	381

Technische Daten

Farbe	Graphit, kratzfest
Material	Aluminium, pulverbeschichtet
Aufnahme	10 mm -19 mm
Festelement	Glas: ESG, VGS (aus 2xESG)
Elektrifizierung	integrierte Kabelaufnahme
Max. Türgewicht	Drehtür: 130 kg Schiebetür: 80 kg
Max. Türmaße	Drehtür: 2.950 mm (H) x 1100 mm (B) Schiebetür: 3000 (H) x 2000 (B)
Max. Zargenprofile	entsprechend max. Türmaße

Hinweise:
 Drehüren in einer fluchtenden Anlage sind nur in einheitliche Richtung öffnend (Standard: innen öffnend)
 Kombination von Dreh- und Schiebetüren:
 Laufschienenprofil liegt immer auf der entgegengesetzten Seite von den Türbändern
 Türelement haben immer die gleiche Glasdicke wie Festelemente

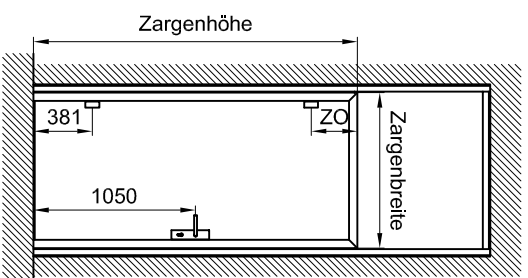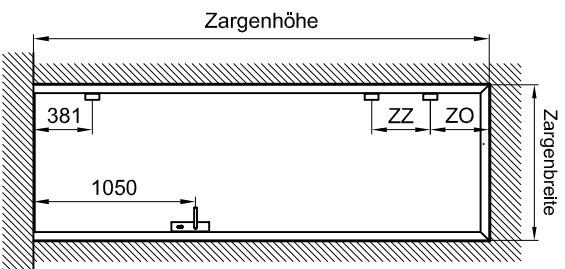

Drehtür in Maueröffnung ab Detail 50-008A

Drehtür in Maueröffnung mit Oberlicht ab Detail 50-007A

12.2017 - 012951

50-000