




UNIQUIN Zargensystem

Erforderliche Längen der Profilzylinder für
Rohrrahmenschlösser (RR) entsprechend Glasdicke


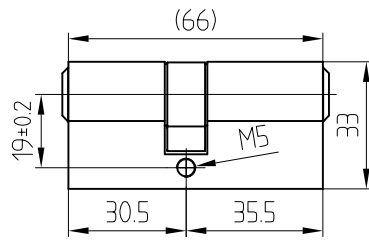


RR Standard / RR PANIK





Schraubenlänge
max. 50 mm

Glasdicke: 10 mm

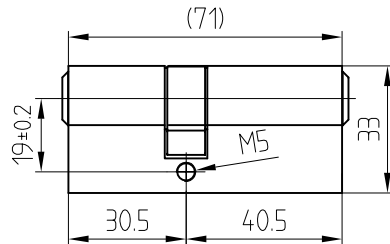



Glasdicke: 11-15 mm

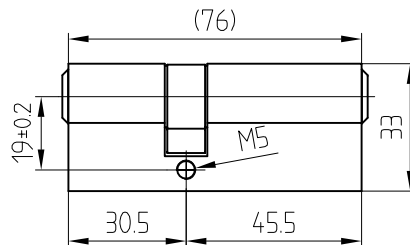



Glasdicke: 16-19 mm

Rohrrahmenschlösser mit Drückervarianten siehe 50-013



RR PANIK mit Pushbar

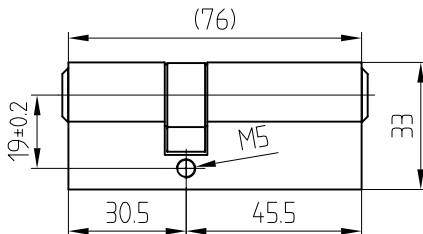

Glasdicke: 10 mm

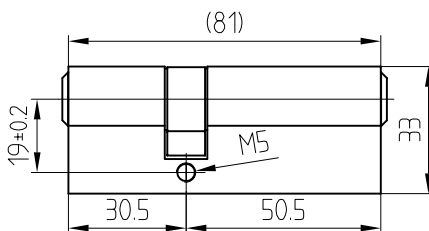

Glasdicke: 11-15 mm

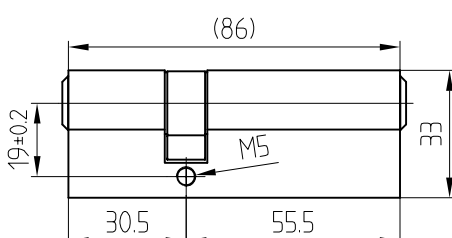

Glasdicke: 16-19 mm

Paniktürverschluss mit Griffstange und Drückergarnituren siehe Detail 50-014