


UNIQUIN Zargensystem


Paniktürverschluss mit Griffstange und Drückergarnituren

Pushbar mit Knopf 3020
mit PANIK-Schloss Funktion E
mit Falle und Riegel




Erforderliche Längen der Profilzylinder
für Rohrrahmenschlösser (RR)
entsprechend Glasdicke siehe 50-013A

Glasbearbeitung siehe ab 50-031A

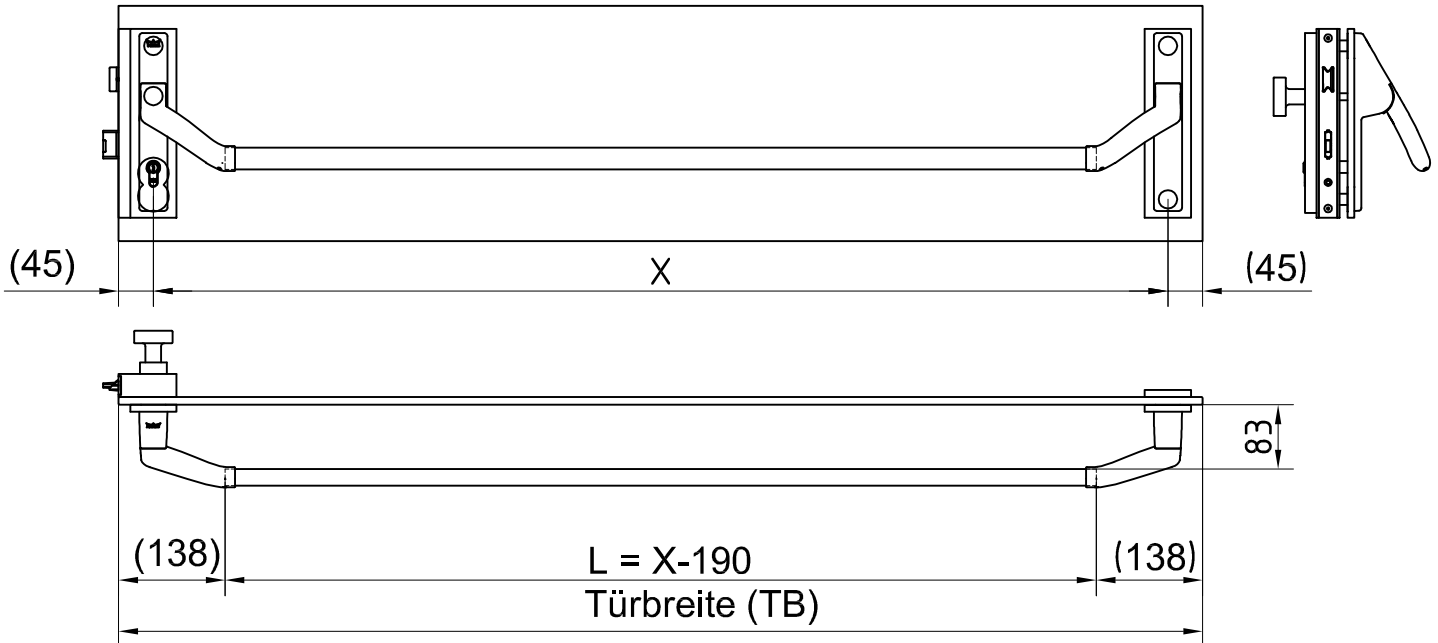

Pushbar mit C-Drücker
mit PANIK-Schloss Funktion D
mit Falle und Riegel



Hinweis:
Öffnungsrichtung:
Standardanlage innen öffnend

