



UNIQUIN Trennwandsystem

Grundprofile für Festelemente verbinden


Um 2 Profile auf Stoß optimal zu befestigen ist es erforderlich, dass der Bohrungsabstand an den Profilenden max. 80 mm beträgt.

Zur besseren Befestigung der Abdeckprofile ist es möglich, dass Klemmstück über den Stoß der beiden Grundprofile zu positionieren.




A
 Grundprofil 46 mm, 10-13,5 mm Glas (dargestellt)
 Grundprofil 46 mm, 14-18 mm Glas
 Grundprofil 55 mm, 16-19 mm Glas

B
 Klemmstück für 46 mm (dargestellt)
 Klemmstück für 55 mm

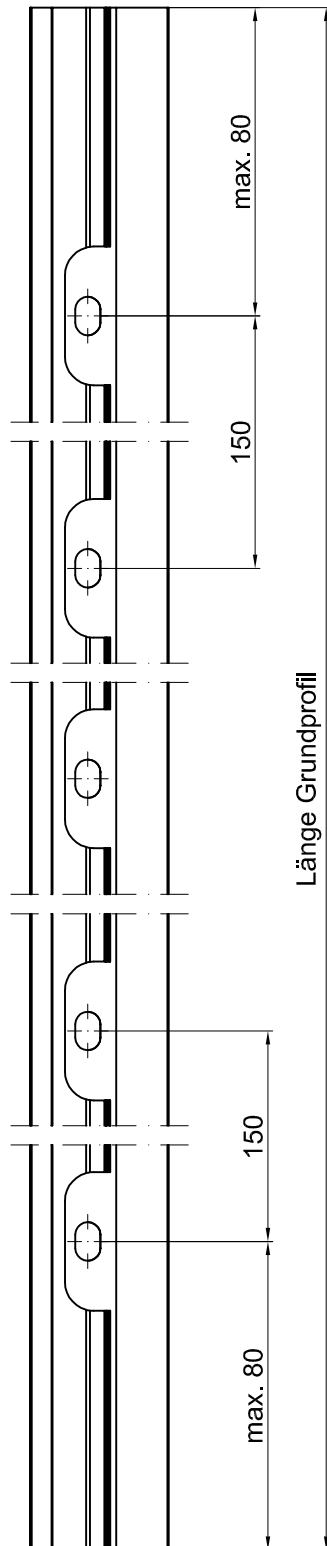

Länge Grundprofil

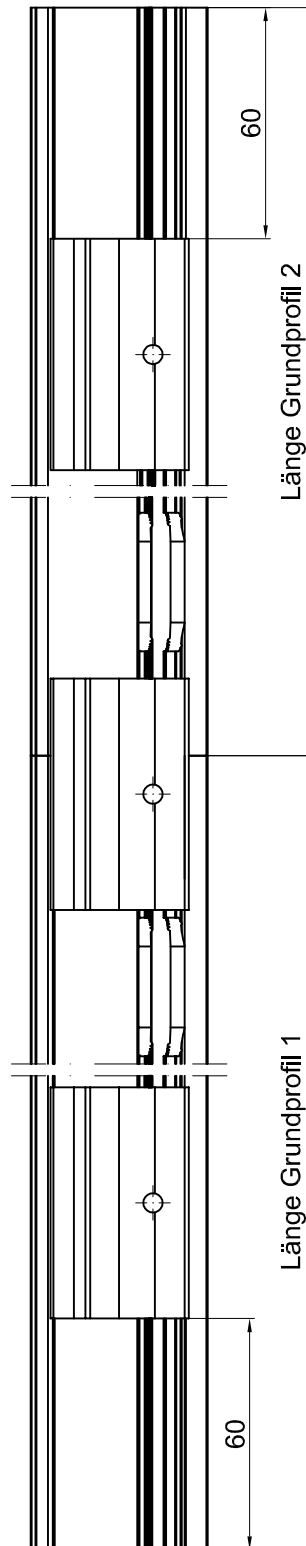

Länge Grundprofil 2

Länge Grundprofil 1

Festelement, 10-13,5 mm Glas
 Grundprofil 46 mm (6 m)
 mit Klemmstück und Dichtung
 Art. Nr. 85080338299

Festelement, 14-16 mm Glas
 Grundprofil 46 mm (6 m)
 mit Klemmstück und Dichtung
 Art. Nr. 85080438299

Festelement, 16-19 mm Glas
 Grundprofil 55 mm (6 m)
 mit Klemmstück und Dichtung
 85080738299 (6 m)

UNIQUIN Trennwandsystem
 siehe Detail 50-020

Aufnahmepprofile
 Trennwandsystem siehe Detail 50-021

Darstellung mit möglichen
 Glasdicken siehe Detail 50-021A

Position der Klemmstücke
 siehe Detail 50-022

Zuschnitt der Profile
 L = <300 mm siehe Detail 50-024