

Läsare 90 04

En slimmad läsare

Läsare 90 04 kan monteras i alla dörrmiljöer. Läsaren är en del av den prisbelönta evolo serien, och den högblanka designen skapar en snygg installation. Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde, och finns med olika programmeringsalternativ.

Enkel användning

Visa bara ditt RFID media för läsaren och dörren öppnas.

Funktioner

Läsare 90 04 bildar tillsammans med styrenheten en säker lösning för passerkontrollen och samtidigt bekväm identifiering av användaren.

Olika användningsområden

Tack vare den kompakta designen så kan läsaren monteras direkt på dörrkarmen.

Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln installeras diskret i dörrkarmen.

Läsaren kan användas för många ändamål. De reglerar behörigheter på ett tillförlitligt och spårbart sätt – både inomhus och utomhus.

Exempel på användningsområden

- Portar
- Kontorsdörrar
- Dörrar med dörrautomatik
- Hissar
- Garagedörrar
- Entréer
- Dörrar med motorlås/ elslutbleck

Fördelar

Kompakt design

Passar på små ytor och kan monteras direkt på dörrkarmen

Vattentät

Finns i IP66 version för installation i dom tuffaste vädermiljöer

Enkel installation

Monteras enkelt i dörrkarmen med så kallad quickwire teknik

Flexibel

Kompatibel med befintliga dormakaba styrenheter

Hög säkerhet

Sabotagekontakt finns som tillval

Framtidssäker

Förberedd för användning med Mobile Access

Egenskaper

Användarvänlig

Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde efter att användaren visat sitt media för läsaren.

Läsare och styrenheter

- Säkerhet: Styrenheten och läsaren installeras med fördel på olika platser. Styrenheten kan då vara placerad i t.ex ett larmat område, i ett elskåp eller under tak för att så sätt höja säkerheten vid eventuell händelse av vandalism eller manipulation.
- Manipulerings säkerhet: Kommunikationen mellan läsarens antenn och styrenheten är krypterad och har hög nivå.

Kompatibilitet

Läsare 90 04 kan användas med dormakaba styrenheter t ex:

- Styrenhet 92 00
- Styrenhet 92 3X
- Dörrstyrenhet 91 15
- Dörrstyrenhet 91 25

Observera: Läsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.

Tekniska uppgifter

Kapsling/mått

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Reptålig plast
- Färg: RAL 9005 Svart, RAL 9016 Vit
- Bakstycke: plast, matt-förkromad
- Färg: RAL 9006 Silvermetallic

Gränssnitt

- Ingjuten kabelutgång, koaxialkabel 50 Ω (RG 174/U); Diameter: 2,8 mm
- Kabellängd: 8 eller 30 meter


Miljö

- Temperatur: - 25 °C till + 70 °C
- Kapsling: IP66

Normer/direktiv

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- R&TTE 2014/35/EU

Läsare 90 04

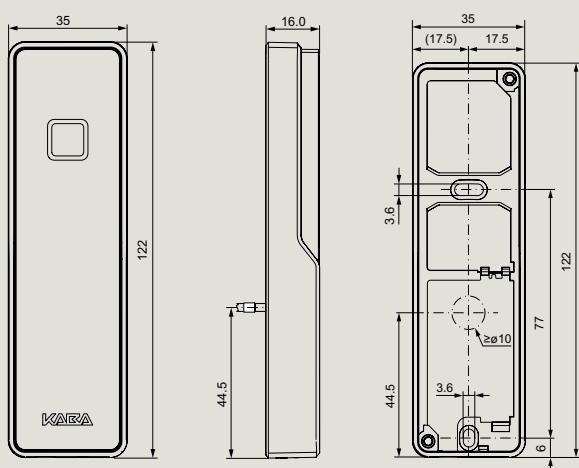

dormakaba Sverige AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
T: 016-16 15 00
F: 031-355 20 00

www.dormakaba.se

Med förbehåll för tekniska ändringar.
© 2018 dormakaba. Version 05/2018