


Tuerschienen-Schnitte unten

fuer 16; 18; 20; 22-30 mm Glasdicke
einsetzbar fuer ESG und VSG-ESG

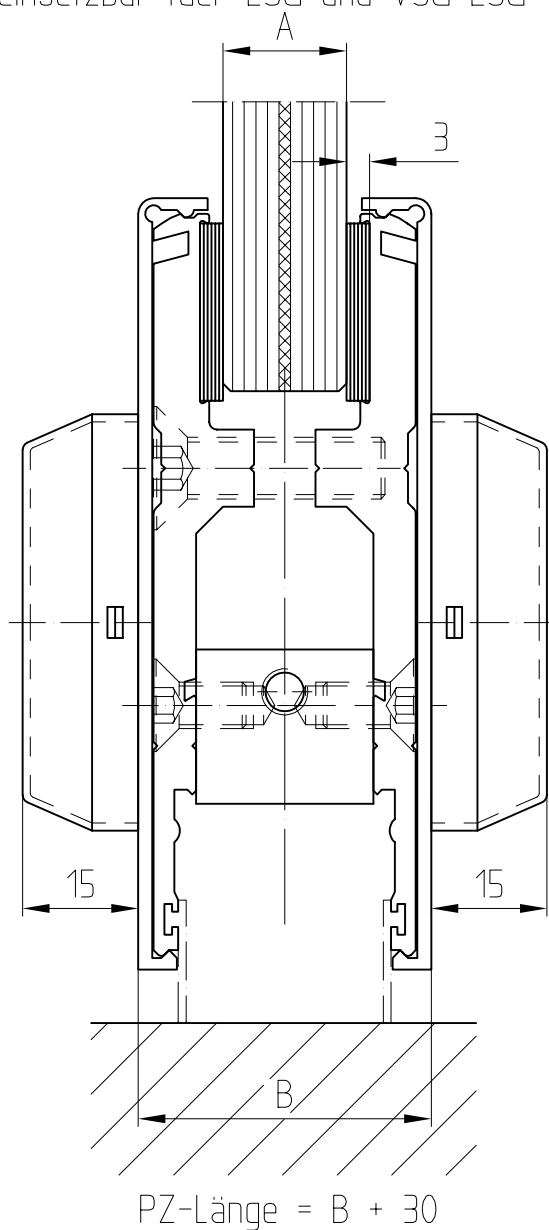

Var.	Glasdicke	Ges. Breite
	A ^{+0.5}	B
001	16	38
002	18	40
003	20	42
004	22	44
005	23	45
006	24	46
007	25	47
008	26	48
009	27	49
010	28	50
011	29	51
012	30	52

unterer Drehpunkt generell mit Stahl-Türhebel
max. Flügelgewicht 150 kg

Anzugsmoment der M8-
Befest.-Schr.: 20 Nm