

dormakaba Remoteleser 91 25

Die leistungsfähige Zutrittslösung

Der dormakaba Remoteleser 91 25 ist eine leistungsfähige Zutrittssteuerung und überwacht Durchgänge unterschiedlichster Art.

Umfangreiche Funktionen

Dank verschiedenster Betriebsmodi unterstützt der dormakaba Remoteleser 91 25 alle in der Praxis vorkommenden Türkonfigurationen. An einen Remoteleser können zwei Erfassungseinheiten angeschlossen werden. Somit genügt ein Leser für die Realisierung einer Ein-/Aus-Konfiguration. Je nach Bedarf kann der Remoteleser im Onlinebetrieb oder Offlinebetrieb eingesetzt werden.

Modular erweiterbare digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen das Überwachen von Rahmen- und Riegelkontakten bei komplexen Türkonfigurationen sowie das Auslösen von Alarmen.

Anwendungsbereiche

Der Leser eignet sich besonders für anspruchsvolle Durchgänge, wie Drehkreuze und Personenschleusen, bei denen eine hohe Sicherheit gefordert ist. Der Remoteleser 91 25 steht je nach Funktionstyp in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung und unterstützt zusätzlich zu den dormakaba Erfassungseinheiten weitere ausgewählte Fremdgeräte.

Einsatzgebiete

- Drehkreuze
- Personenschleusen
- Aussentore und -pforten
- Automatische Türen
- Aufzüge
- Parkschraken
- Eingangsbereiche
- Motorschlösser

Ihre Vorteile auf einen Blick

Funktionsvielfalt

Umfassende Türsteuerungen möglich (Ein-/Aus-Konfiguration)

Vielfältig einsetzbar

Unterstützt dormakaba Erfassungseinheiten sowie ausgewählte Fremdgeräte

Sabotagesicher

Installation des Remotelesers im sicheren Innenbereich

Investitionssicher

Migration von Bestands-Installationen per Software-Update möglich


Flexibel erweiterbar

Anzahl Ein- und Ausgänge kann durch dormakaba Erweiterungsmodule 90 30 und 90 31 erweitert werden

Zukunftssicher

Kompatibel mit NFC-fähigen Geräten für dormakaba Mobile Access

Leistungsmerkmale

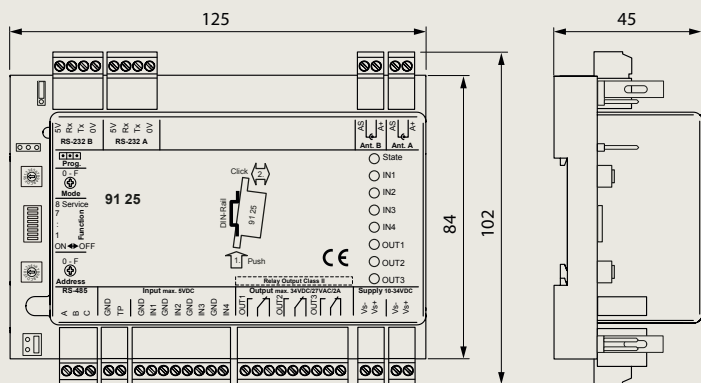

Montage

Der Remoteleser 91 25 wird auf einer DIN Hutschiene im Innenbereich montiert. An den Remoteleser können zwei Erfassungseinheiten angeschlossen werden. Er ist von den Erfassungseinheiten abgesetzt und erlaubt dadurch eine türnahe Verkabelung.

Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse sind als Schraubklemmen ausgeführt; wodurch eine einfache und schnelle Installation gewährleistet ist.

Signalisierung

Das RFID-Zutrittsmedium wird vor die Erfassungseinheit gehalten. Ein akustisches Signal und ein Leuchtsymbol (grün oder rot) melden die Zutrittsentscheidung.

Datensicherheit

Die Kommunikation zwischen dem Remoteleser und den Erfassungseinheiten ist verschlüsselt.

Skalierbarer Einsatz

Der Remoteleser 91 25 verfügt über umfassende Schnittstellen und kann zusätzlich mit Ein- und Ausgangsmodulen ergänzt werden. Dadurch können zum Beispiel Aufzugsteuerungen oder Fensterüberwachungen realisiert werden.

Vielseitig

dormakaba Erfassungseinheiten und Fremdgeräte, wie beispielsweise Weitbereichslösungen, werden vom dormakaba Remoteleser 91 25 unterstützt.

Anmerkung: Der effektiv verfügbare Funktionsumfang des Produkts ist abhängig vom Systemkontext, in dem es verwendet wird.

Technische Daten

Unterstützte RFID-Technologien

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Bauformen / Maße

- 125 x 102 x 45 mm (B x H x T)
- Farbe: schwarz
- Gehäuse: für DIN Hutschiene

Schnittstellen

- 2 Koaxial-Anschlüsse für Erfassungseinheiten
- RS-485: Anschluss an Host; galvanisch getrennt
- 4 binäre Eingänge: max. 5V DC
- 3 Relaisausgänge: max. 34V DC/60W, max. 27V AC/60VA
- 1 Sabotagekontakt
- 2 RS-232 Schnittstellen

Spannungsversorgung

- 12 - 27V AC, 50/60 Hz oder 10 - 34V DC
- Leistungsaufnahme: typisch 3 W, max. 4,5 W

Umweltbedingungen

- Temperatur: 0 °C bis + 50 °C
- Schutzart: IP40
- Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 %, nicht kondensierend

Zertifikate / Normen

- EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Weitergehende Details und Bestellangaben finden Sie in den entsprechenden dormakaba Katalogen oder Systembeschreibungen.

Technische Änderungen vorbehalten.
© 2018 dormakaba. Stand 09/2018

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A. | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at
dormakaba Schweiz AG | Mühlebühlstrasse 23 | CH-8620 Wetzikon | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch