


Zestaw dla drzwi profilowych dwuskrzydłowych ewakuacyjnych przeciwpożarowych z funkcją napowietrzania


Widok drzwi od strony zewnętrznej (zawiasowej)

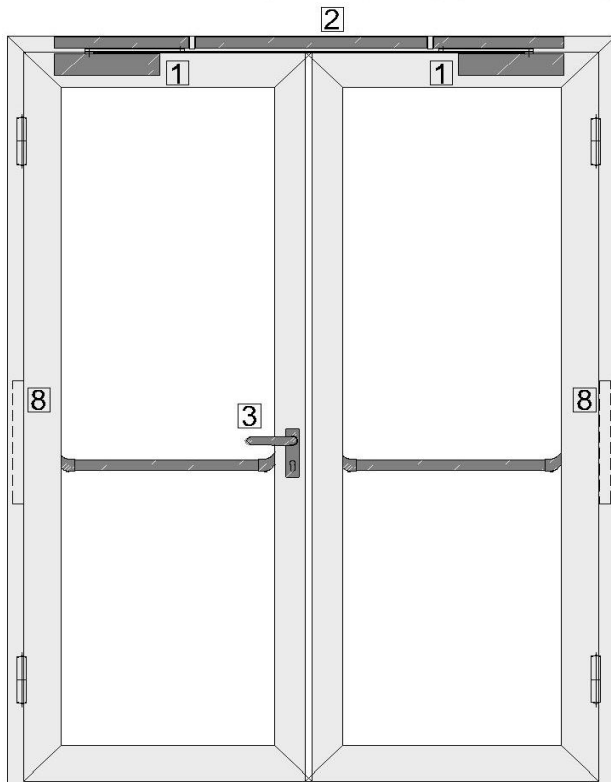

SKRZYDŁO CZYNNE

SKRZYDŁO BIERNE

Widok drzwi od strony wewnętrznej

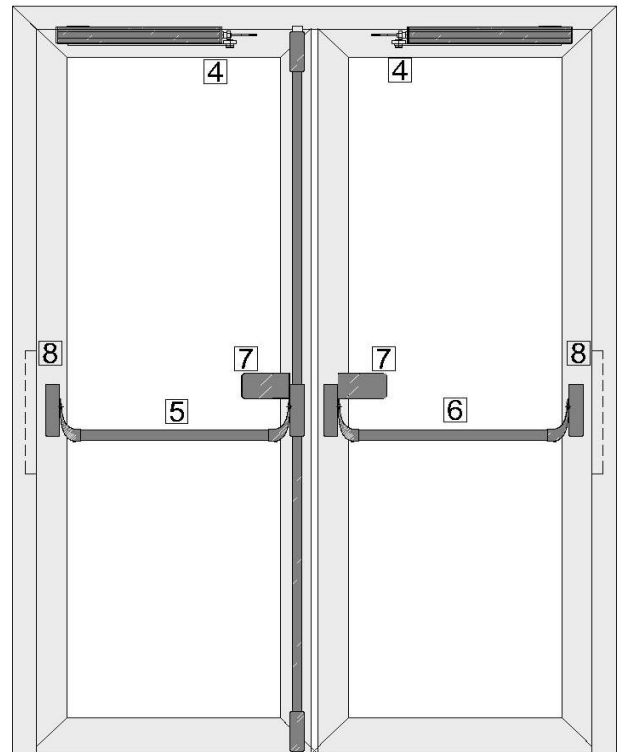






SKRZYDŁO BIERNE

SKRZYDŁO CZYNNE

Nr	Zdjęcie produktu	Typ	Charakterystyka produktu	Szt./kpl.	Ilość
1		TS 93	Samozamykacz DORMA TS 93 szynowy nawierzchniowy z mechanizmem krzywki sercowej – tzw. wspomaganie otwierania. Płynnie regulowana siła, wielkość siły EN 2-5 (szer. drzwi do 1250 mm, ciężar skrzydła do 100 kg), EN 5-7 (szer. drzwi do 1600 mm, ciężar skrzydła do 160 kg) według normy PN EN 1154. Regulacja prędkości zamykania oraz dobitcia, tłumienie otwarcia, opóźnienie zamykania, maksymalny kąt otwarcia do 180 stopni – w zależności od sposobu montażu.	Szt.	2
2		GSR	DORMA GSR Regulator kolejności zamykania w szynie (minimalna szerokość skrzydła biernego 370mm)	Szt.	1
3		PHT 05F + trzpień PHT S05	Okucie zewnętrzne PHT 05F z klamką – do drzwi grubości do 105mm. Do współpracy z półwkładką PZ	Szt.	1

Zestaw dla drzwi profilowych dwuskrzydłowych ewakuacyjnych przeciwpożarowych z funkcją napowietrzania

Nr	Zdjęcie produktu	Typ	Charakterystyka produktu	Szt./kpl.	Ilość
4		BS 300N	Siłownik do napowietrzania BS 300N + płaska płyta montażowa	Szt.	2
5		PHA 2000 F + PHX 03F	Ryglowanie skrzydła biernego. Okucie antypaniczne PHA 2000F z ryglowaniem góra-dół PHX 03F, do drzwi grubości do 105mm, dla drzwi do wysokości 3400mm, maksymalna masa drzwi do 200kg, do wszystkich typów drzwi jedno i dwuskrzydłowych, do drzwi pożarowych i dymoszczelnych.	Szt.	1
6		PHA 2000 F + PHX 07	Ryglowanie skrzydła czynnego. Okucie antypaniczne PHA 2000F z ryglowaniem jednopunktowym PHX 07, do drzwi grubości do 105mm, dla drzwi do wysokości 3400mm, maksymalna masa drzwi do 200kg, do wszystkich typów drzwi jedno i dwuskrzydłowych, do drzwi pożarowych i dymoszczelnych.	Szt.	1
7		PHM + maskownica	Wspomaganie otwierania PHM do współpracy zarówno z okuciem zewnętrznym PHT oraz wewnętrznym PHA 2000F.	Szt.	2
8		KU 480	Przepust kablowy KU 480 z rynienką.	Kpl.	2