



TS 98 XEA: con licenza di chiudere

Il chiudiporta con guida di scorrimento TS 98 XEA soddisfa le massime esigenze di qualità, comfort e design sia in ambienti privati che in moderni spazi lavorativi.

Le migliori proprietà in un unico chiudiporta.

Il TS 98 XEA è multiuso: offre, per quasi tutte le porte ad una o due ante, un passaggio comodissimo e convince con il nuovo design XEA e con nuove funzionalità. Il multitalento può

essere installato con un solo elemento di chiusura in tutte e quattro le tipologie di montaggio; consente con il suo intervallo di azione aggiuntivo, chiusure silenziose ed è in grado di sopportare estreme temperature fino a -40°C.

I vantaggi in breve:

- Ampio intervallo di forze di chiusura per larghezze porte fino a 1400 mm
- Chiusura porta pressoché silenziosa grazie ad un ulteriore intervallo di azione
- La tecnologia sperimentata EASY OPEN consente un'accessibilità ai sensi della DIN SPEC 1104 e della DIN 18040
- Un chiudiporta per quattro tipologie di montaggio
- Apertura ammortizzata e ritardo di chiusura in tutte e quattro le tipologie di montaggio
- Azione di chiusura da un angolo di apertura di 180° montaggio su lato cerniere
- Regolazione frontale della forza di chiusura tramite avvitatore a batteria
- Con indicatore della forza di chiusura
- Per porte fino a 300 kg di peso (montaggio non idoneo per slitte con elettromagnete integrato)



Quattro tipologie di montaggio, un chiudiporta



1. Montaggio su lato cerniere

2. Montaggio capovolto su lato cerniere


3. Montaggio capovolto su lato opposto alle cerniere

4. Montaggio su lato opposto alle cerniere

Superfici e varianti di colore

Il TS 98 XEA dispone di un eccellente design ed apre le porte nel vero senso della parola. Il chiudiporta può essere utilizzato non solamente come elemento strutturale, ma anche combinato senza problemi insieme ad altri

prodotti dormakaba in design XEA. Grazie alle sue numerose varianti di colore e tipologie di superficie potrete personalizzare in modo molto differente, anche dal punto di vista estetico ed avere la flessibilità che desiderate.

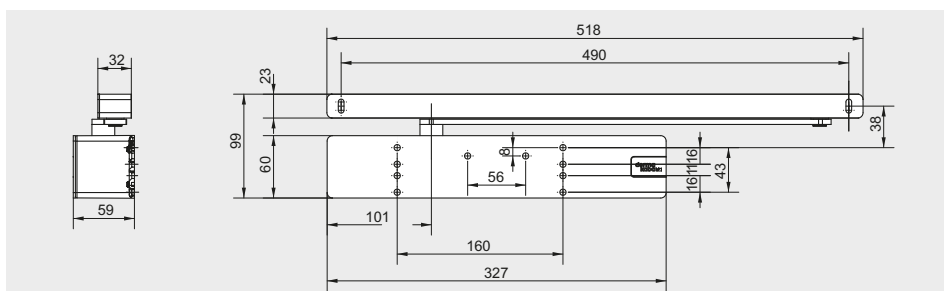

Dati e caratteristiche		EN 1-6
Peso della porta (non collegate con le unità di bloccaggio elettromeccaniche integrate nella guida di scorrimento)	≤ 300 kg	●
Porte in genere, porte tagliafuoco e tagliafumo*	≤ 1400 mm	●
Porte esterne che si aprono verso l'esterno*	≤ 1400 mm	●
Medesima esecuzione per DIN sinistra e DIN destra		●
Forza di chiusura regolabile frontalmente tramite avvitatore a batteria		●
Velocità di chiusura regolabile in modo continuo tramite valvola		●
Ulteriore intervallo di chiusura per chiusure pressoché silenziose	15°-0°	
Colpo finale regolabile in modo continuo tramite valvola		●
Apertura ammortizzata (BC/AA) regolabile tramite valvola		●
Ritardo di chiusura (DC/RC) regolabile in modo continuo tramite valvola		●
Posizione di arresto (non per porte TFuoco e TFumo)		○
Dimensioni in mm	Lunghezza Profondità Altezza	327 59 60
Semplice apertura della porta ai sensi della DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Mantenimento del momento di apertura massimo ai sensi della DIN 18040 fino ad una larghezza della porta di		1250 mm

Di serie = ● opzionale = ○

* Per le porte particolarmente alte e pesanti così come esposte costantemente a forte pressione del vento dovrebbe essere scelto un chiudiporta di grandezza successiva oppure essere regolata con una forza di chiusura maggiore.



TS 98 XEA argento (P 600)



TS 98 XEA oro (P 750)



G-N XEA nero (P 190)
TS 98 XEA bianco (P 100)



G-N XEA nero (P 190)
TS 98 XEA argento (P 600)



TS 98 XEA nero (P 190)

05464951532, 05/19, IT, X, JP/XX, XX/19 - Soggetto a modifiche senza preavviso.

Avete altre domande? Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza.

dormakaba Italia S.r.l. | IT-Milano (MI) · T +39 02 494842 | IT-Castel Maggiore (BO) · T +39 051 4178311 | info.it@dormakaba.com | www.dormakaba.it
dormakaba Schweiz AG | Lerchentalstrasse 2a | CH-9016 St. Gallen | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch