

4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren – verhindern Öffnen mit der Schlagschlüssel- oder Picking-Methode

Robustes Neusilber – für lange Lebensdauer

Hochwertige Clips – in 12 verschiedenen Farben


Ergonomischer Wendeschlüssel – sorgt für eine senkrechte Schlüsselseinführung

Keine scharfen Ecken oder Kanten – schont Kleidung und Taschen

Codierte Bohrmuster – die Abtastpositionen der Zuhaltung sind am Schlüssel nicht ersichtlich

Spezielle Codierung – an der Schlüsselspitze – schützt vor illegalen Schlüsselkopien

Verstärkung im Gehäuse durch Stahl lamellen – für sehr hohen Ziehschutz (optional)

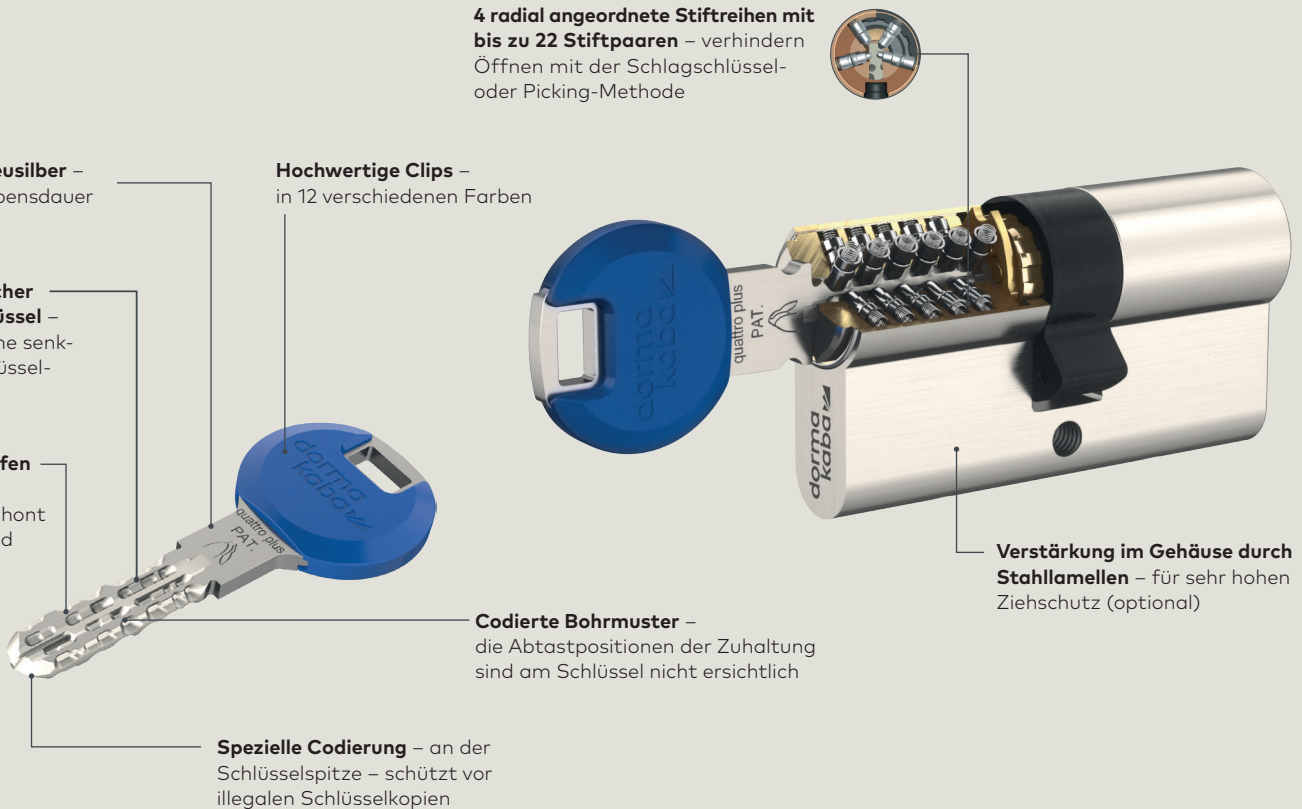

Wendeschlüsselsystem quattro plus

dormakaba quattro plus ist ein patentiertes Schließsystem und besonders für den Einsatz in großen Mehrfamilienwohnbauten gedacht.

Grundprinzip

Ergonomisch richtiges Wendeschlüsselsystem mit gefederten Stiftzuhaltungen.

Organisatorische Sicherheit

Gesperrtes Werkssystem, d.h. dieses System ist auch nach Ablauf des Patentschutzes seitens dormakaba gesperrt. Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage bzw. Übermittlung der vereinbarten Eigentümerlegitimation ausschließlich von dormakaba selbst

hergestellt. Basisabsicherung durch Sicherheitskarte (im Standardlieferungsumfang der Erstlieferung enthalten). Siehe auch dormakaba Sicherheitsrichtlinien.

Anzahl Stiftpaare/Zuhaltungselemente

Max. 22 Stiftpaare pro Zylinderseite in mehreren Stufen variierbar, jedoch immer in gleicher Blocklänge (Abtastschutz). Keine Verwendung von zusätzlichen Teilungsebenen (Aufbaustiften). Bohrpositionen werden mehrfach variiert.

Anzahl der möglichen, theoretischen Einzelsperren

1,29 x 10¹⁴

Systemart

Wahlweise einzelgesperrte Serienzylinder oder Schließanlage.

Modulare Bauweise

dormakaba quattro plus Schließzylinder sind in einem modularen System aufgebaut, das ein schnelles und einfaches Umbauen in andere Längen und Typen (z.B. Doppelzylinder in Drehknopfzylinder) ermöglicht. Wesentlich dabei ist, dass die Sperrung unverändert bleibt.

Schlüsselmerkmale

Technologie

Gleitbahnfräsungen mit codierten Bohrsektungen (die Abtastpositionen der Zuhaltnung sind am Schlüssel nicht ersichtlich).

Schlüsselmaterial


Neusilber

Schlüsselreide

Smartkeyclip | Largekeyclip | Lange Reide

Technischer Kopierschutz

- Schlüsselspitze mit asymmetrischer Fräsgeometrie (patentiert)
- Blockcode (patentiert) – nur Schlüssel mit exakt ausgeführter Blockgeometrie können am Zylinder angesteckt werden.

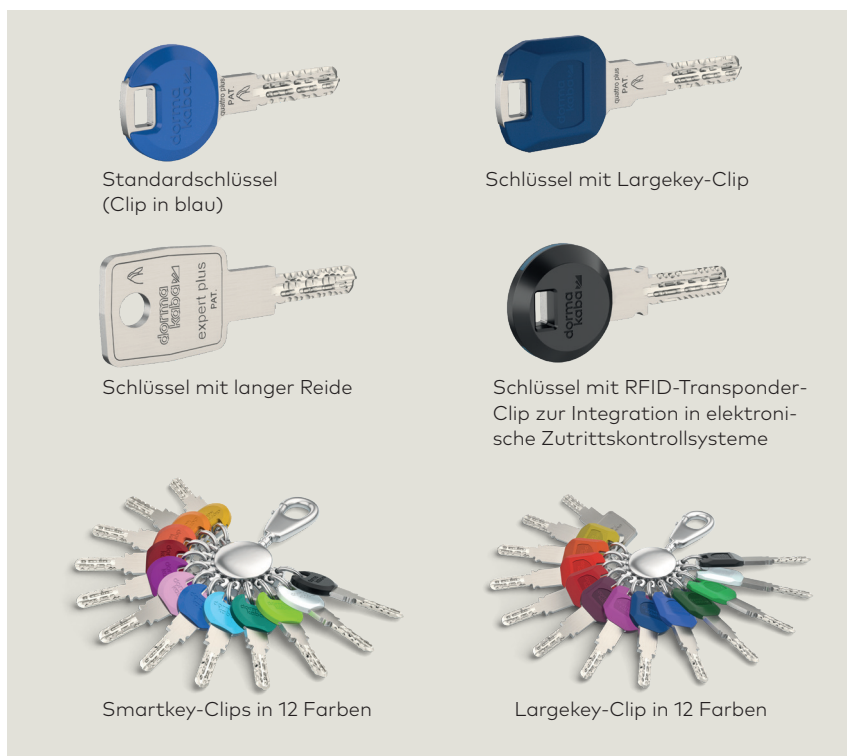

Zylindermerkmale

Technologie

4 radial angeordnete Stiftreihen mit bis zu 22 Stiftpaaren aus gehärtetem Stahl, chemisch vernickelt. Zuhaltnungen mit fixer Blocklänge (Abtastschutz). Zuhaltnungen (Stifte) sind geometrisch unterschiedlich ausgeführt (Abtastschutz).

Basismaterial

Messing

Oberflächenausführungen

Messing natur (MG), Messing poliert (MP), vernickelt (NI = Standard), verchromt (CR), verchromt poliert (CRP), braun hell (BH), braun mittel (BM), braun dunkel (BD), chemisch vernickelt (NIC, seewasserfest).

Zylinderbauformen

Doppelzylinder (DZ), Drehknopfzylinder (DKZ), Halbzylinder (HZ), Vorhangzylinder (VHZ), Blechmontagezylinder (BMZ), Möbelzylinder (MZ), Möbelschlösser (MAS, MES, ZVZ), Schalterzylinder (SZ, SZO), Aufzugszylinder (AFZ), Außenzylinder (AZ), Sonderbauformen auf Anfrage.

Vorteile auf einen Blick

- Patentschutz
Patent EP 2 890 856 B1, gültig bis 2033 *)
- Brandschutz:
Elz90-C gemäß EN13501-2 (Prüfung entsprechend EN1634-2)
- Sicherheitsnormen/Zertifikate (Standard)
Erfüllt die EN1303 in der Verschluss-sicherheitsklasse 6 und in Verbindung mit Ziehschutzrosetten- oder beschlägen die Angriffswiderstandsklasse D.
Zylinder in Lamellenausführung erfüllen auch ohne Schutzbeschlag die Angriffswiderstandsklasse D lt. EN1303
- Sicherheitsnormen/Zertifikate (erweitert):
DIN18252-D | VdS Klasse B und BZ bei entsprechender Sonderausführung
- Ergonomisch richtiges Wendeschlüsselsystem

Sonderfunktionen

- Thermisch-isolierter Zylinder (TIC) zum Schutz gegen Kondenswasserbildung auf der Türinnenseite
- Servicefunktion (SAT) für sicheren, temporären Zutritt
- Bauzeitfunktion (BAZ)
- Beidseitig-sperrbarer-Zylinder (BSZ)
- Prioritätsfunktion (PF)
- Duplofunktion/Personalsperre (DF)
- Freilaufzylinder für Getriebeschlösser (FZG)
- Zylinder mit Lamellenausführung (LAM)

*) Patentschutz u.a. in Österreich und Italien

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

Technische Änderungen vorbehalten.
FS-expert plus-AT-6-2021 (PDF)