

Objekttürschlösser 127 (ÖNORM) mit Fallenblockierung

dormakaba 



Schlösser von dormakaba bieten ein Höchstmaß an Qualität und Funktionssicherheit. Dank hochwertiger Wertstoffe, präziser Fertigungsverfahren und eines umfassenden Qualitätsmanagements erfüllen alle dormakaba Schlösser hohe technische Anforderungen.

Darüber hinaus bieten die nach ÖNORM und DIN-Norm Standards gefertigten Schlösser maximale Komfort- und Sicherheitsmerkmale. dormakaba Türschlösser sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für private, öffentliche und gewerbliche Gebäude.




Gesammelte Informationen zu unseren Türschlossserien finden Sie im dormakaba Katalog „Türschlösser und Schließzylinder“

→ Bestellnr. 2011663269

→ www.dormakaba.at/Kataloge

Objekttürschlösser 127

mit Fallenblockierung, ÖNORM


Einsatzbereich	Haus-, Wohnungs- und Objekttüren ¹⁾ Geeignet für Türelemente mit 2-5 mm Funktionsfuge (Falzluff)
Ausführungen	  
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) 250x18x3mm oder 300x20x3mm, Edelstahl (NR)
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88mm
- 1-teilige Klemmnuss 8,5mm
- Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
- Metallfalle mit Fallenanschlag und Kunststoff-Hilfsfalle
- Links/rechts Angabe erforderlich
- 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3
- Geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI₂30-C nach ÖNORM B3850 (T30)

¹⁾ Nicht geeignet für Türen mit E-Öffner

²⁾ Durch die am Stulp angebrachte Hilfsfalle wird beim Schließen der Tür die Schlossfalle automatisch blockiert. In Verbindung mit einem dormakaba c-lever oder Wechselbeschlag ist die Tür dadurch automatisch ohne Schlüsselbetätigung versperrt.

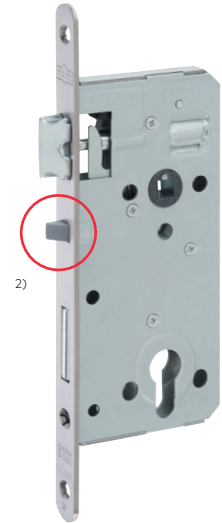

127/WZ/FB/x/250.18.3

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dorn- maß	Kasten- breite	Stulp	Nuss
Rundstulp 250 x 18 x 3 mm						
127/WZ/FB/R/50/88/8,5/NR/250.18.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	50	80	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/50/88/8,5/NR/250.18.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	50	80	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/60/88/8,5/NR/250.18.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	60	90	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/60/88/8,5/NR/250.18.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	60	90	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/70/88/8,5/NR/250.18.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	70	100	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/70/88/8,5/NR/250.18.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	70	100	Edelstahl	8,5
Rundstulp 300 x 20 x 3 mm						
127/WZ/FB/R/50/88/8,5/NR/300.20.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	50	80	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/50/88/8,5/NR/300.20.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	50	80	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/60/88/8,5/NR/300.20.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	60	90	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/60/88/8,5/NR/300.20.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	60	90	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/70/88/8,5/NR/300.20.3/LI	Profilzylinder mit Wechsel, links	88	70	100	Edelstahl	8,5
127/WZ/FB/R/70/88/8,5/NR/300.20.3/RE	Profilzylinder mit Wechsel, rechts	88	70	100	Edelstahl	8,5

Sonderausführungen zu Serie 127 (aus Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	BV	BV
Nussvierkant 8mm (1-tlg. Klemmnuss)	8,0	-	-	-	-
Nussvierkant 9mm (1-tlg. Klemmnuss)	9,0	-	-	-	-
Rundzylinder mit Wechsel, LM 90mm	WRZ	-	-	-	-

NI = Nickel, NR = Edelstahl, BV = blau verzinkt

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2 | A-3130 Herzogenburg
Tel. 02782 808-0* | Fax 02782 808-5505

dormakaba.at | office.at@dormakaba.com

Technische Änderungen vorbehalten