


**Antrieb bauseits / Mécanisme d'entraînement par vos soins
Meccanismo di scorrimento di vostra competenza**

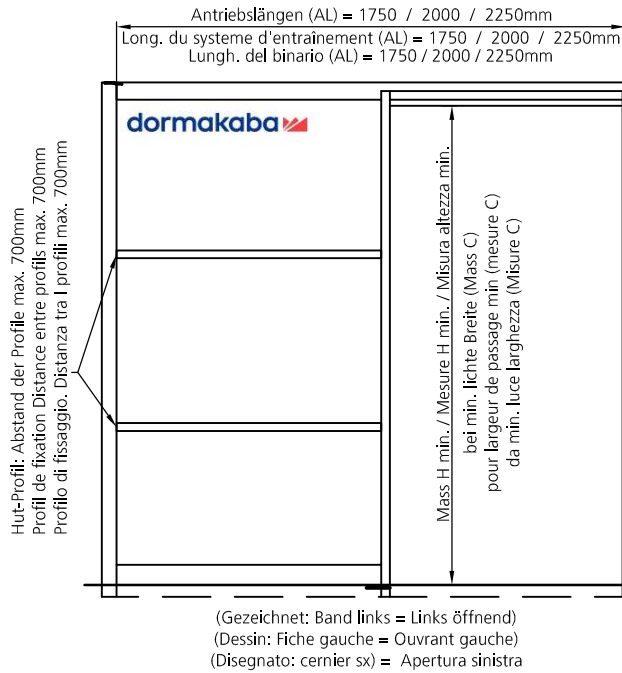


(Gezeichnet: Band links = Links öffnend)
(Dessin: Fiche gauche = Ouvrant gauche)
(Disegnato: cernier sx) = Apertura sinistra


AL = Antriebslänge	Mass R	Mass B	Mass C	Mass D	Mass H bei LB min.
1750mm	1885mm	1825mm	700-830mm	1085-955mm	mind. 1700mm
2000mm	2135mm	2070mm	835-960mm	1200-1075mm	mind. 1900mm
2250mm	2385mm	2320mm	945-1085mm	1340-1200mm	mind. 2140mm

Antriebe nur in diesen 3 Längen erhältlich. Rohmass muss zwingend eingehalten werden.
Système d'entraînement disponible seulement dans ces 3 longueurs. Le vide brut doit absolument être respecté.
Sistema di scorrimento disponibile solamente in queste 3 lunghezze. La luce grezza deve assolutamente essere rispettata.

Laufschiene mit aufgeschweissten Hutmutter M5 montiert.
Zwischenlage: 3M-Montageklebeband
Rail avec écrous borgne M5 soudé.
Intercalare: Bande de montage autocollante 3M.
Binario con dado a cappello M5 saldato.
Intercalare, banda di montaggio 3M.

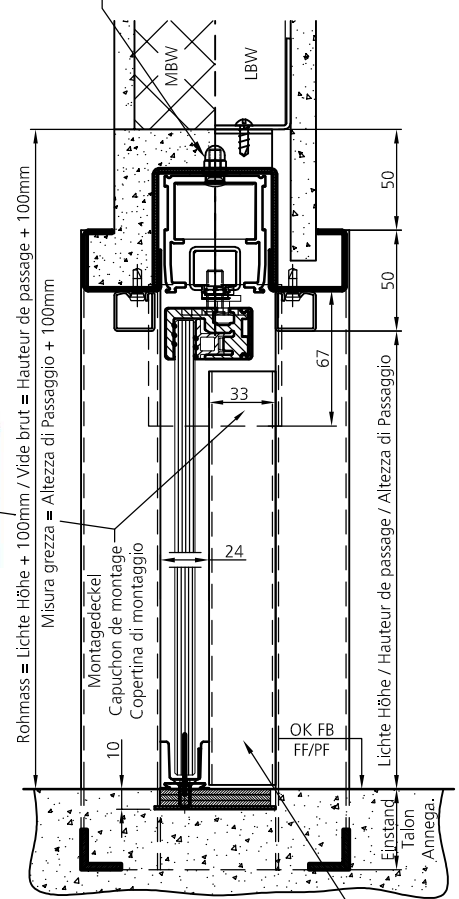

Einlaufverjüngung demontabel (einsteckbar).
Guide au sol démontable (insérable).
Guida a pavimento smontabile (inseribile).

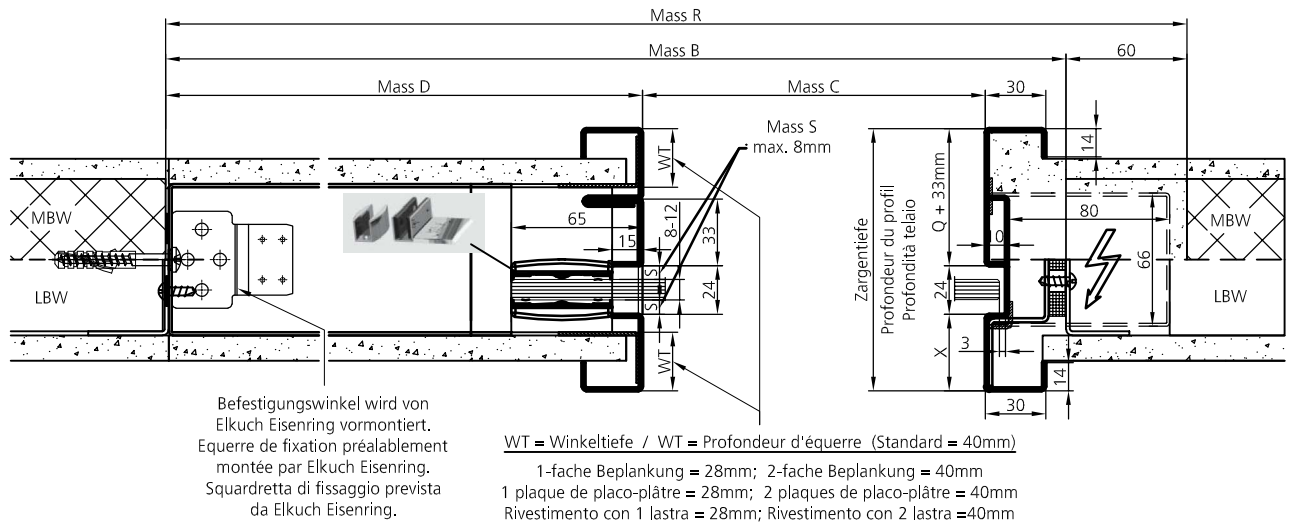

**Winkeltiefe bei Bestellung angeben / Profondeur des équerres à préciser à la commande.
Profondità delle squadrette da precisare nell'ordine (WT).**

SCH2.MAG.GLAS / LBW

für dormakaba CS 80 Magneo Glas
pour / per dormakaba CS 80 Magneo

Masstab 1:4 Version: P. Stacher 28.05.2019

1:4

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil