




Узкопрофильные замки DORMA 920a с защёлкой для дверей из ПВХ профиля

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Замки DORMA серии 920a с защёлкой и ригелем рекомендуются для установки в узкопрофильные двери из ПВХ профиля, применяемые в обустройстве квартир и коммерческих помещений.

Премиальный внешний вид и максимальная коррозионная стойкость: торцевая планка, ответная планка замка, крепёжные винты и фиксирующий винт цилиндра выполнены из нержавеющей стали.

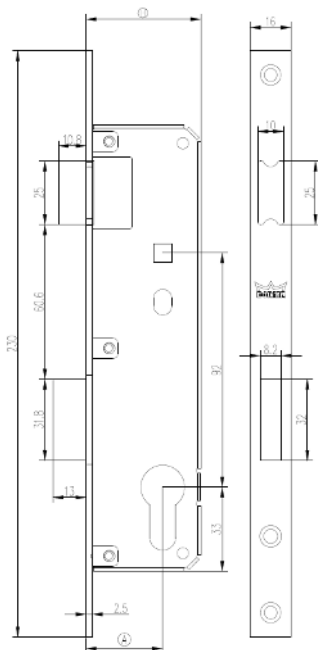

SPECIFICATION			
SIZE	A	B	C
1 9225	25	40	35
2 9230	30	45	40
3 9235	35	50	45

Сопутствующие товары:

* Ответные планки с регулировкой прижима



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Матовая нержавеющая сталь



Протестированы в лаборатории dormakaba. Соответствуют стандарту EN 12209. Grade 2.

Количество циклов безотказной работы - свыше 200 000 циклов, коррозионная стойкость – 4 класс (свыше 96 часов в камере соляного тумана).

Боковая нагрузка на ригель – 3 kN.

Прочная фиксация ручки: отверстие в корпусе замка для 3-го крепёжного винта ручки. Требуется для надёжной фиксации ручки на тяжёлых дверях из "зимнего" профиля.

Закрытый корпус замка препятствует попаданию в механизм замка стружки и пыли. Продлевает ресурс работы замка и увеличивает плавность работы механизма.

Универсальная защёлка для левых и правых дверей

Межосевое расстояние 92 мм

Ширина торцевой планки 16 мм

Квадрат 8 мм

Для использования с евроцилиндрами DIN стандарта


Крепёж в комплекте: саморезы и фиксирующий винт для цилиндра

Узкопрофильные замки DORMA 930a с роликом для дверей из ПВХ профиля

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Замки DORMA серии 920a с роликом и ригелем рекомендуются для установки в узкопрофильные двери из ПВХ профиля повышенной проходимости. Применяются в обустройстве квартир и коммерческих помещений.

Премиальный внешний вид и максимальная коррозионная стойкость: торцевая планка, ответная планка замка, крепёжные винты и фиксирующий винт цилиндра выполнены из нержавеющей стали.

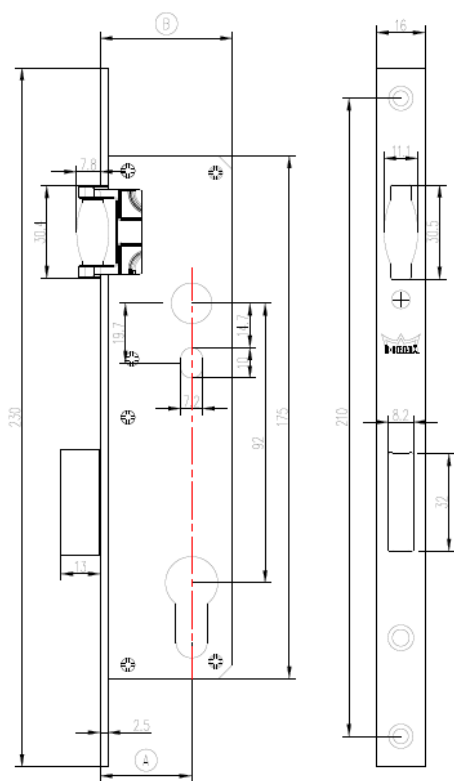

SPLCII ICA ION				
	SIZE	A	B	C
1	9225	25	40	35
2	9230	30	45	40
3	9235	35	50	45

Ширина торцевой планки 16 мм

Для использования с евроцилиндрами DIN стандарта

Латунный ролик с регулировкой вылета от 0,5 мм до 7,8 мм

Крепёж в комплекте: саморезы и фиксирующий винт для цилиндра

Сопутствующие товары:

- * Ответные планки с регулировкой прижима двери
- * Ручки-скобы TG нержавеющей стали



ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Матовая нержавеющая сталь



ООО "дормакабa Евразия"
Россия, 117036, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

