

Wireless

c-lever compact

Mere end et dørgreb

Smart kontrol af din adgang

Du åbner døren helt naturligt: Efter at have vist adgangsmidiet lyser enheden grønt, og du kan åbne døren som normalt ved hjælp af grebet.

Præcis styring af sted- og tidsbestemt adgang for et næsten ubegrænset antal brugere. Du bestemmer adgangsrettighederne og ændrer dem nemt og fleksibelt, i standalone eller wireless version.

Tilpasser sig til dig

Digitaliser dine adgange med den elektroniske enhed c-lever compact, mens du stadig uafhængigt kan benytte det mekaniske låsesystem. Afhængigt af installationen beholder du den eksisterende cylinder og lås.

RFID-adgangsmidiet kan benyttes til flere andre anvendelser, som allerede er i brug i virksomheden.

Æstetisk og praktisk

c-lever compact byder på et smukt design i kombination med det største udvalg af funktioner. Det er ideelt til indvendige døre, hurtig montering, effektiv styring af adgang og mulighed for wireless.

Takket være den innovative og unikke konstruktionsmetode kan det også monteres omvendt: En stor fordel ved døre, hvor der kun er lidt plads til rådighed, som fx glasdøre, eller døre hvor cylinderen sidder over grebet (Skandinavien, Asien).

c-lever compact er ideel til kontorer, offentlige bygninger eller detailhandelen, og fås også med Wireless-funktion, hvorved adgangsrettighederne justeres nemt og i realtid fra pc'en. Det giver store fordele ved programmering, vedligeholdelse og giver den største sikkerhed.

Oversigt over fordelene:

- Den ideelle løsning til glasdøre og indvendige døre
- Den mest enkle montage uden kabler – også i omvendt position
- Gennemgående og design-præmieret produktfamilie med en lang række fantastiske komponenter som læser, digital- og mekatronikcylinder
- Understøtter NFC (Near Field Communication)

Har du spørgsmål? Vi rådgiver dig gerne og glæder os til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S
 Roholmsvej 10A
 2620 Albertslund
 T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

Funktioner

Gennemtænkt design

Baseret på sine styrker er denne elektroniske enhed blevet nykonstrueret: Den er uhørt enkel at monteres med blot to skrue og derfor specielt egnet til glasdøre. Den omstiller hurtigt et mekanisk greb til en elektronisk styret dør. Innovativt ingeniørdesign sørger for, at strømforsyningen med normale batterier rækker til op til 60.000 døråbninger.



Nem planlægning

c-lever compact er uafhængig af lås og cylinder. Det er ideelt, når der skal skiftes til et elektronisk adgangssystem – udskiftningen af et mekanisk greb udvider dit låsesystem til et elektronisk adgangskontrolsystem.

Problemfri montage

Installeres nemt på alle slags indvendige døre af træ, glas eller metal. Eksisterende borehuller i døren kan som regel genbruges: Montering sker på få øjeblikke.

Programmering

c-lever compact egner sig både til enkelte døre og som element i et større adgangskontrolsystem. Der er mulighed for forskellige programmeringer:

- Manuel programmering: Her har du ikke behov for software, da du via mastermediet programmerer direkte på den aktuelle enhed.
- Med programmeringsenhed: Whitelist-programmering på pc'en via Kaba evolo Manager (KEM) og overførsel via en programmeringsenhed.
- Med Kaba CardLink: Rettighederne gemmes på adgangsmidiet. Brugeren kan hente og opdatere sine rettigheder på en opdateringsterminal, eller på en opdateringslæser. De aktuelle døre skal ikke omprogrammeres.
- Med Wireless-funktion: Rettighederne kan nemt overføres direkte fra computer til adgangskomponenterne.
- CheckIn-drift: Kaba evolo Manager software giver mulighed for en helt speciel "CheckIn-drift", der klarer adgangen hos mindre hoteller og pensionater. Med bordlæseren, der via usb er tilsluttet pc'en, programmeres adgangskortene individuelt, når gæsterne ankommer.

Vigtige Kaba evolo funktioner

- Kan håndtere et ubegrænset antal adgangsmidier
- Hændeshukommelse på op til 2.000 hændelser på døren (kan slås fra)
- 15 konfigurerbare tidsprofiler med hver 12 tidsvinduer
- 20 ferieperioder og 64 specialdage
- Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)

Tekniske specifikationer

Understøttede RFID-standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Design

- Standard, halv

Optioner

- Afdækning i sort eller hvid
- Valgfri grebsdesign

Mål

- 54,7×122,8×21,9 mm (B×H×T)
- Min. dornmål 30 mm, afhænger af dør og lås

Strømforsyning

- Lithiumbatterier 2×1.5V, AAA


Miljø / levetid

- Temperatur: -25°C til +70°C
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Luftfugtighed: 0-95%, ikke kondenserende
- Levetid batterier ved 20°C: op til 60.000 cyklusser eller 3 år

Certifikater (under udarbejdelse)

- Byggebeslag: EN 1906, klasse 3
- Brandsikring: DIN 18273 (testet iht. EN 1634-1)
- Nøddugang: EN 179 (i forbindelse med tilhørende greb og låse)

Flere detaljer og bestillingsinformation findes i det tilhørende Kaba evolo katalog eller i systembeskrivelsen.

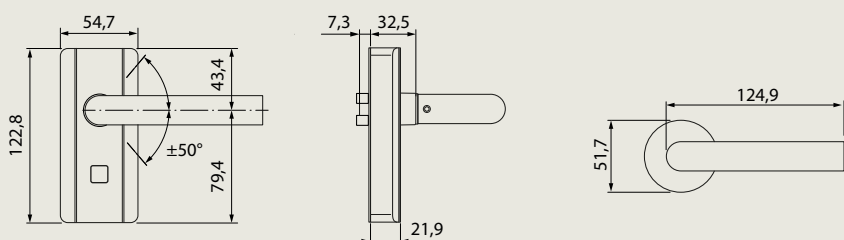

c-lever compact, standardudførelse. Type 2725



German Design Award
c-lever compact fik i kategorien „Building and Elements“ Special.