
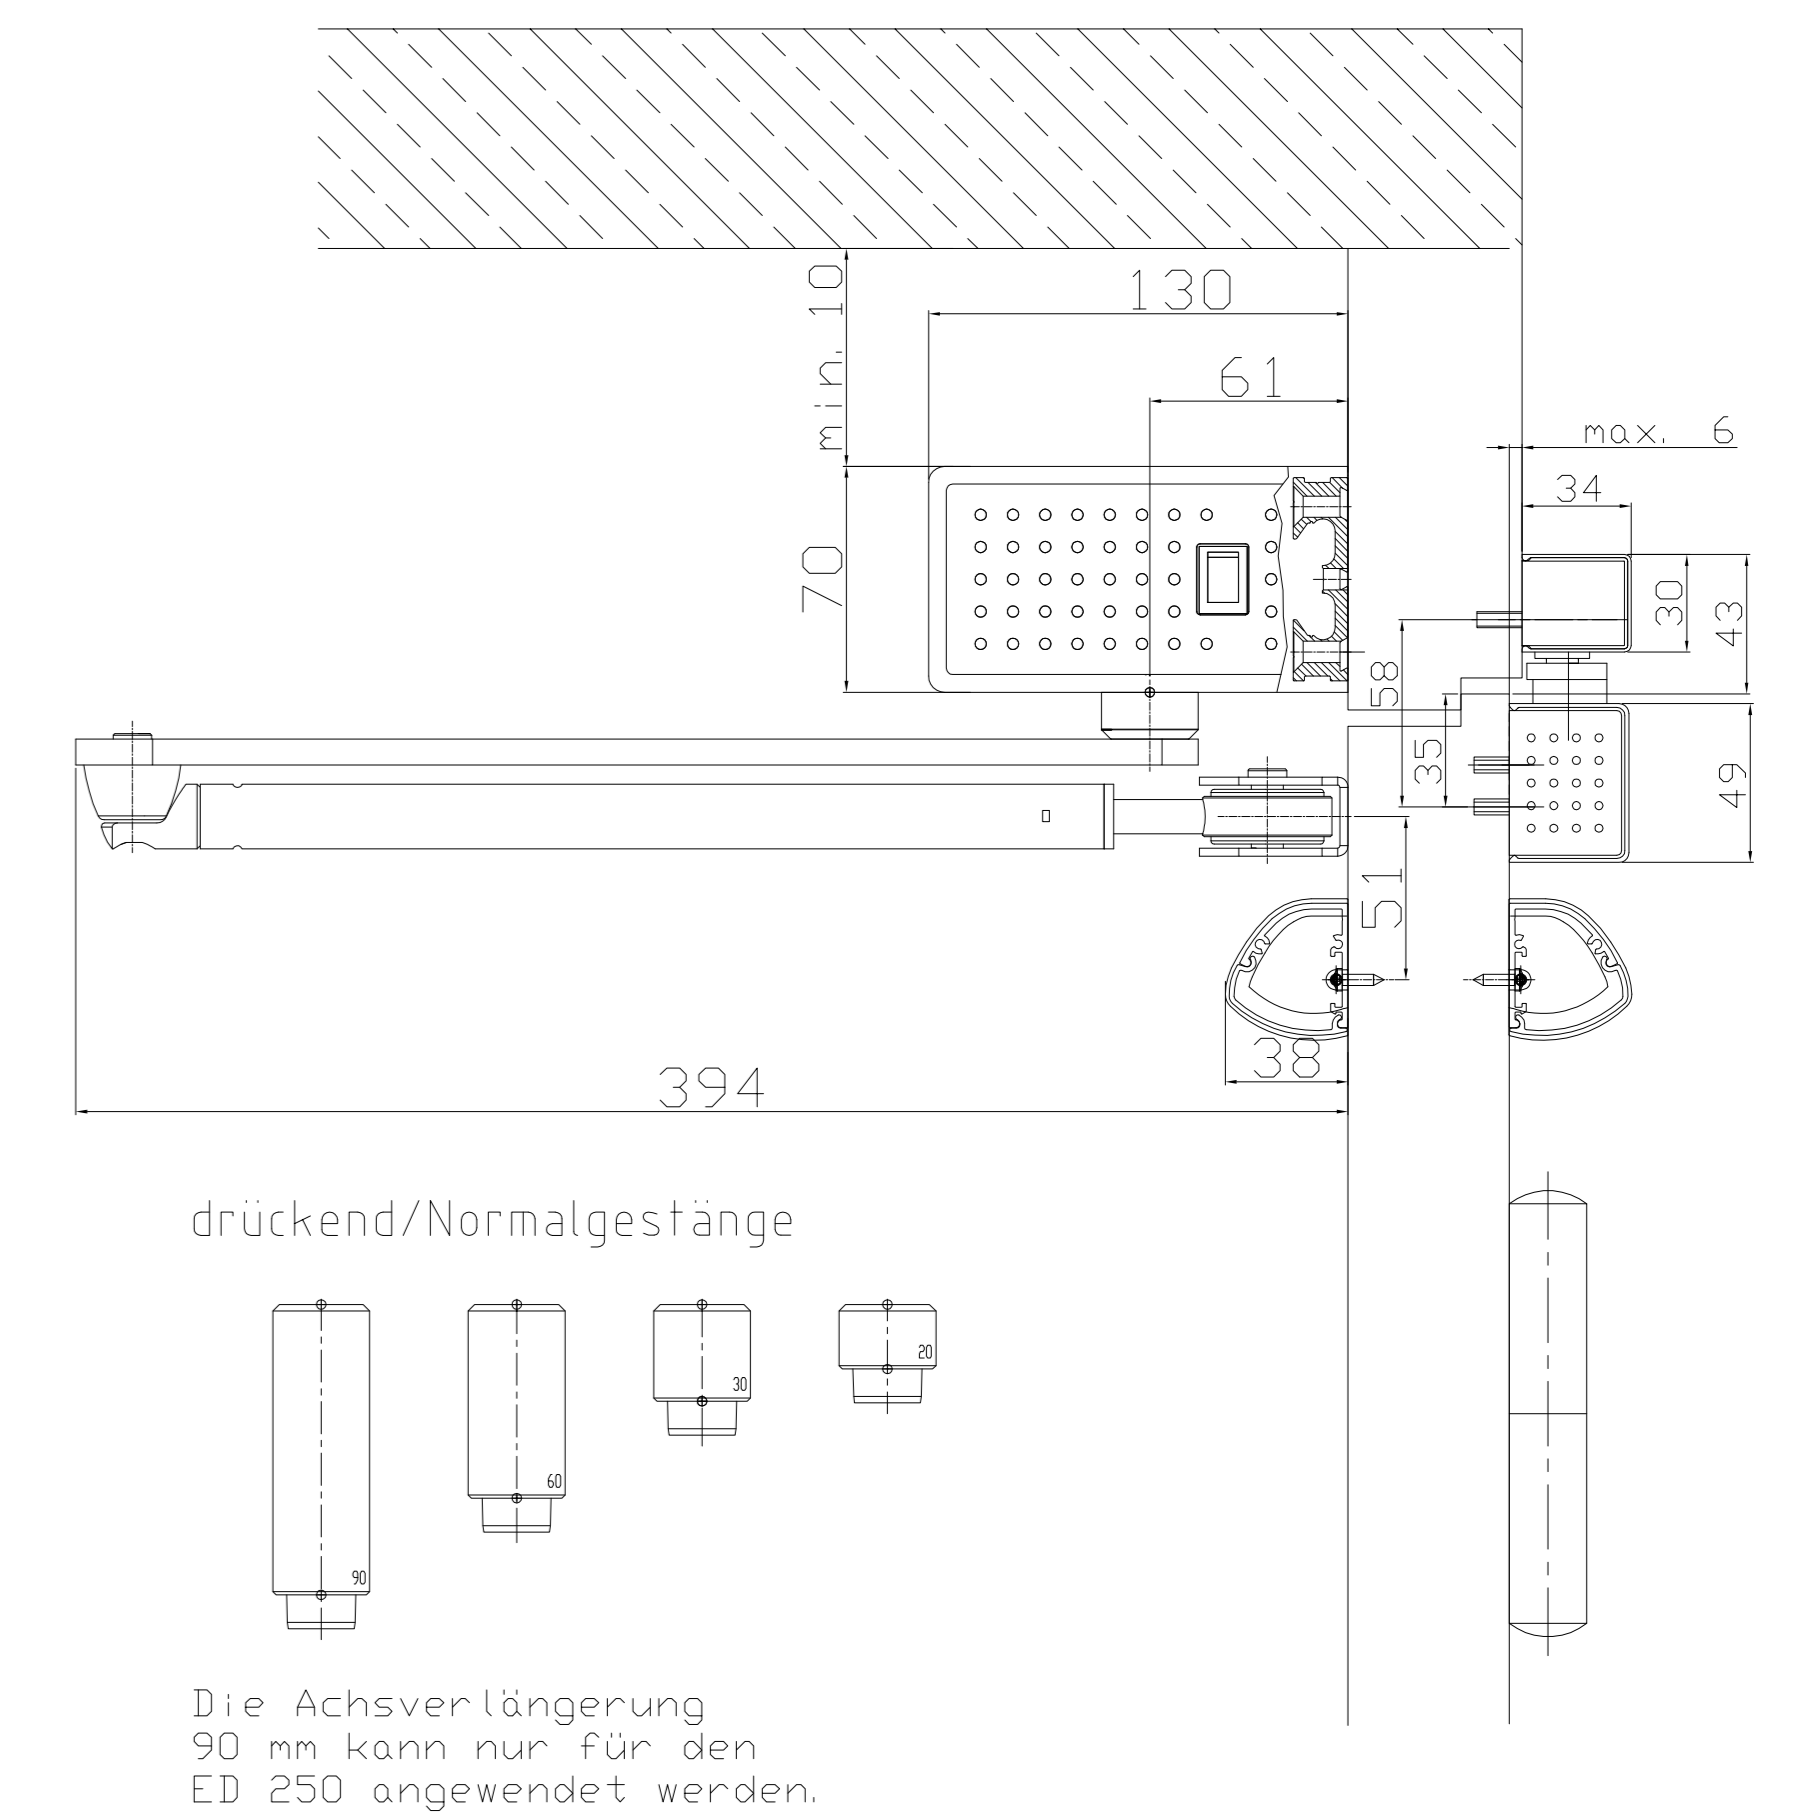


ED 100/250 in Kombination
 mit TS 93 GSR. Antrieb im
 Türschließermodus hd=1
 betreiben.

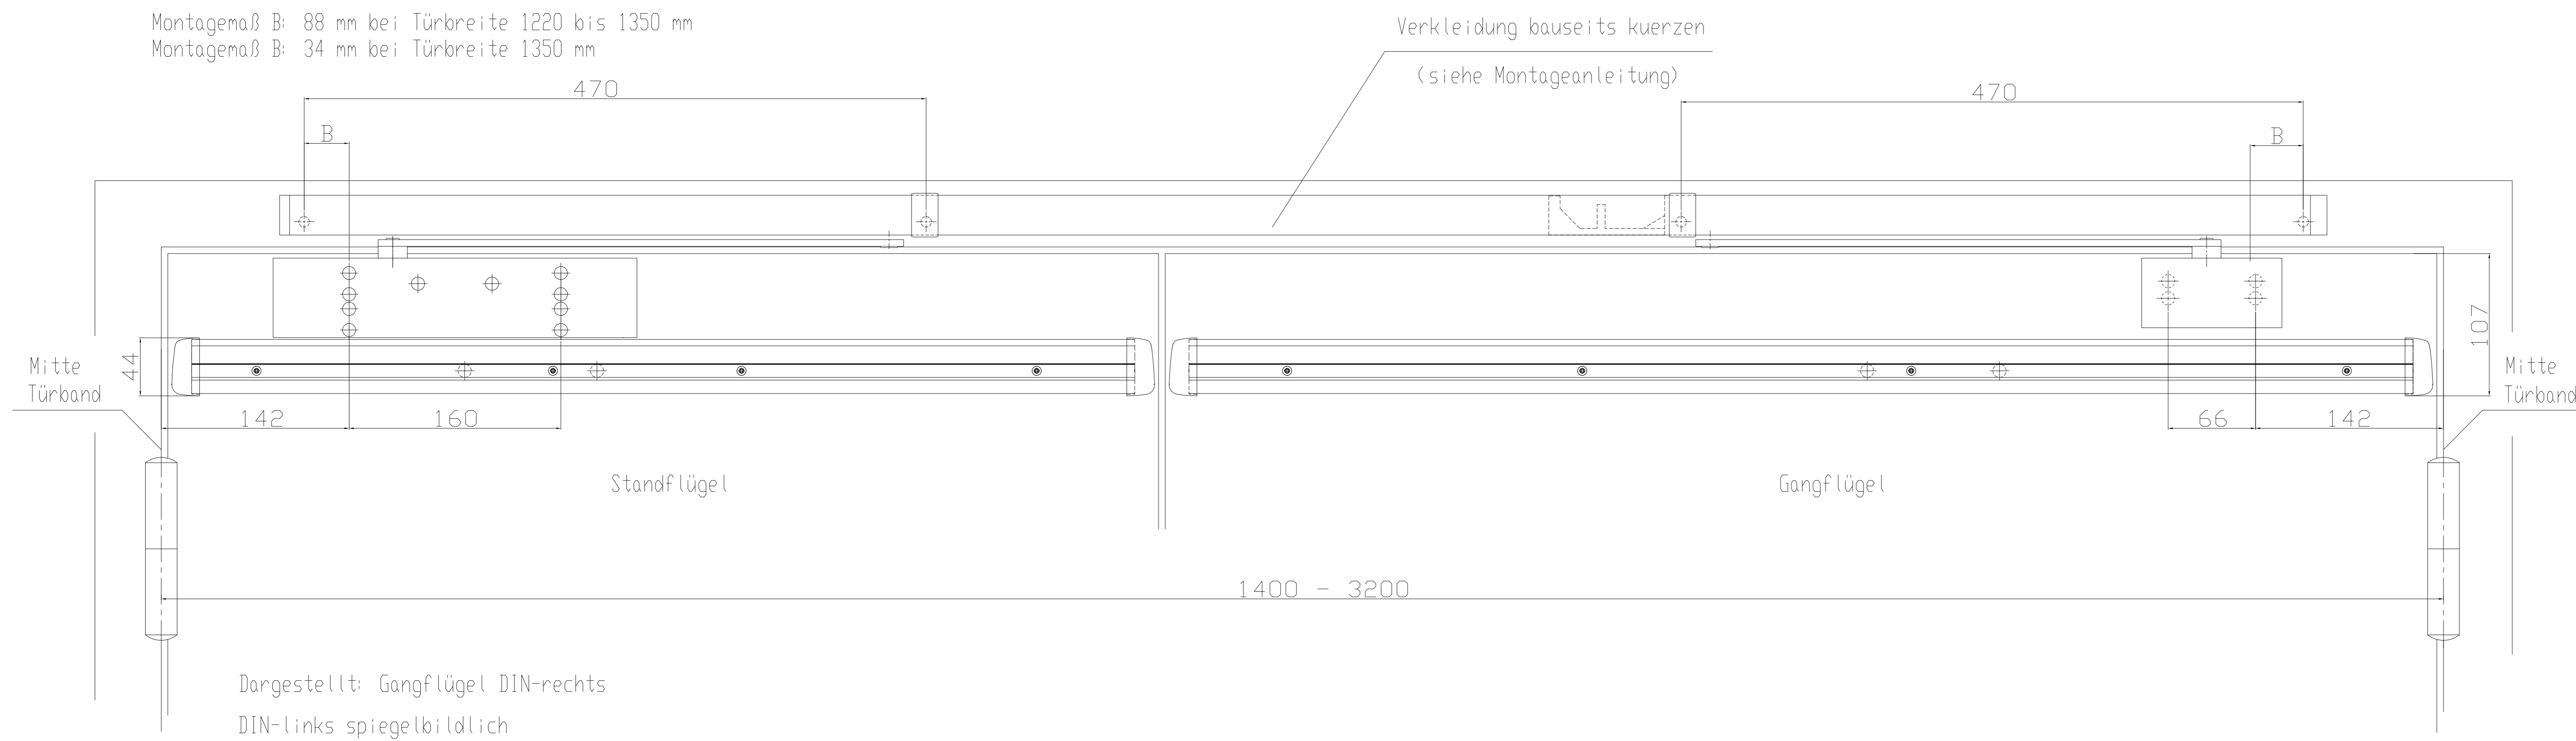

Für teilautomatisierte 2 flügelige Türen
 als ED ESR ½ entfällt auf dem Standflügel
 die aufgeführte Sicherheitssensorleiste

ED 100/250 GSR Bandseite