

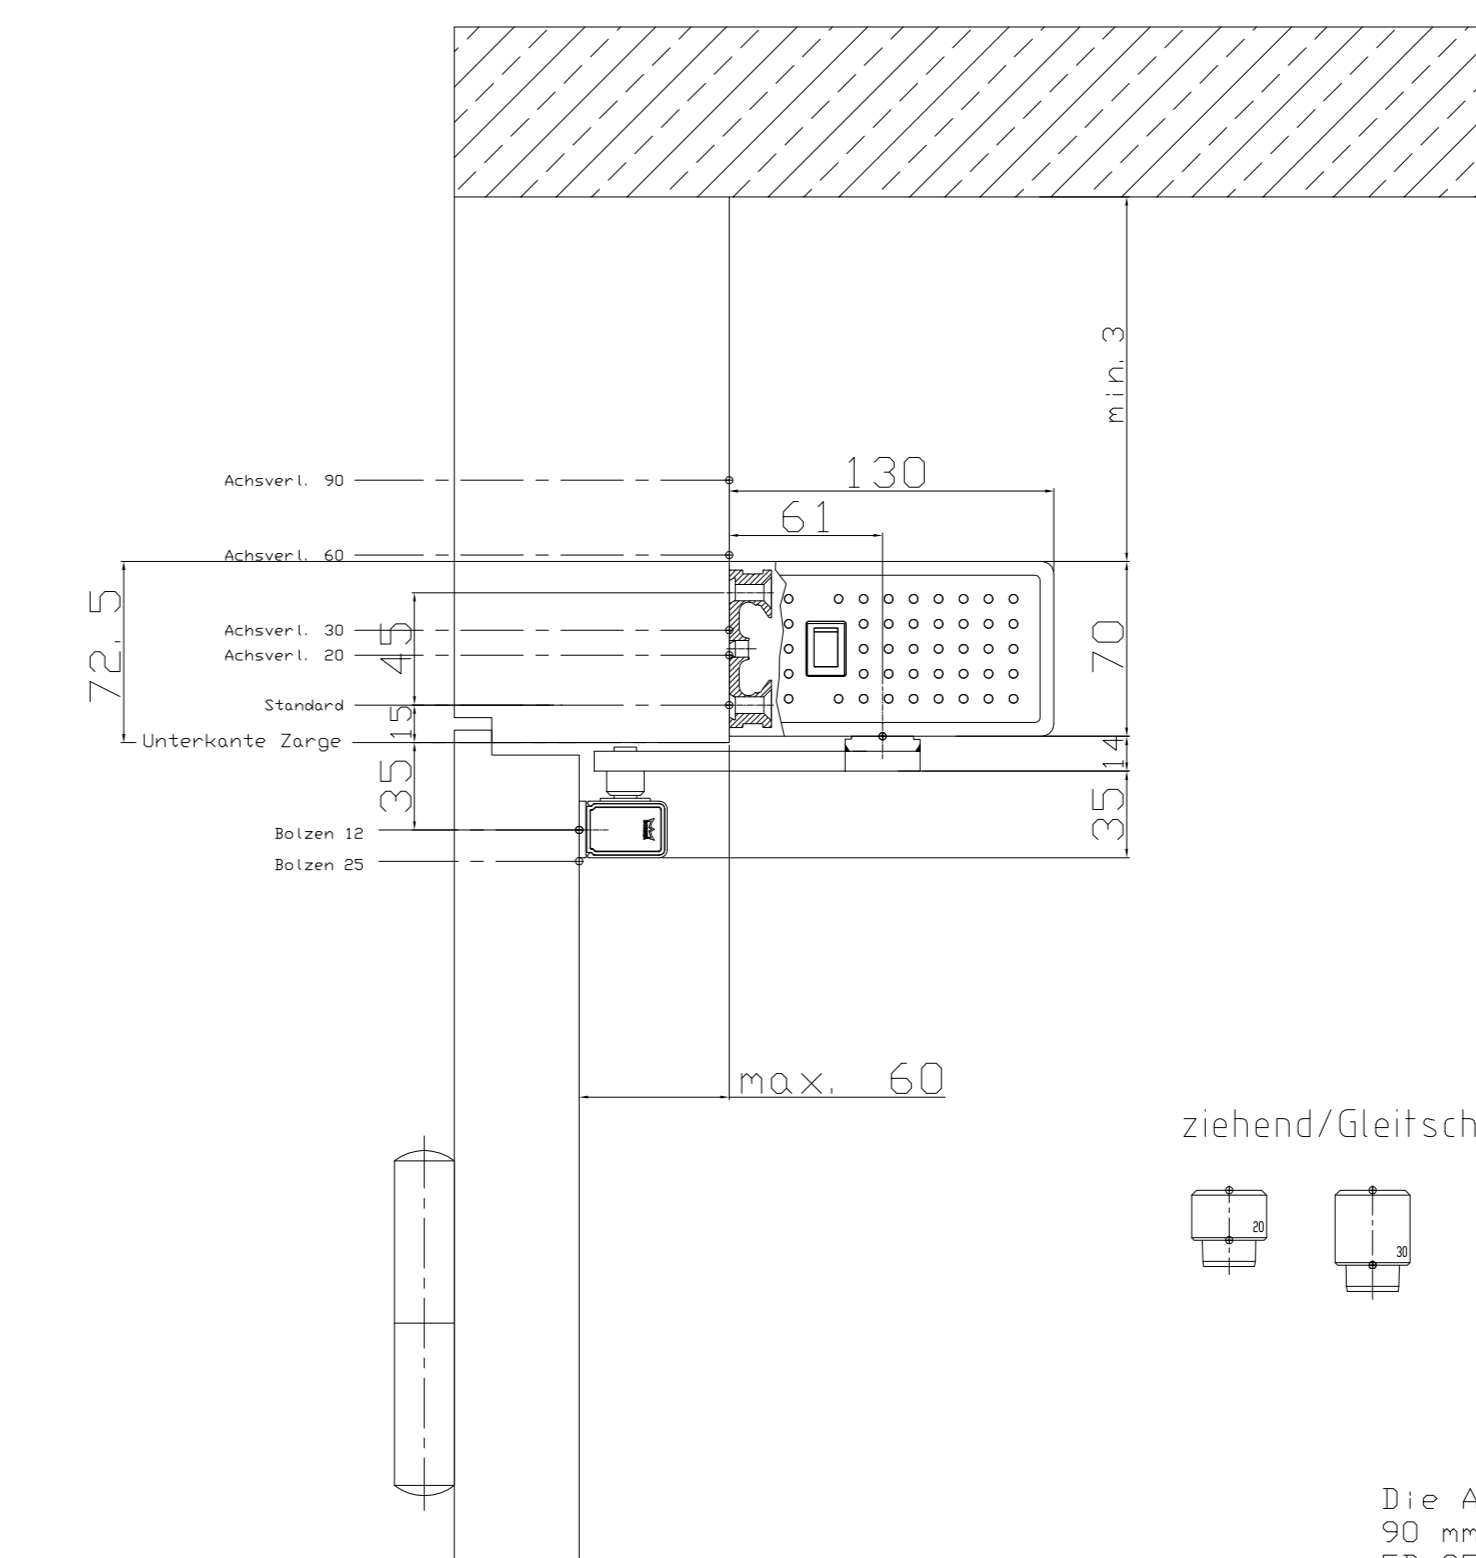


Maximale Öffnungsweite 95°
 Varianten nicht für Türen mit Feuer- u. Rauchschutzanforderungen zugelassen

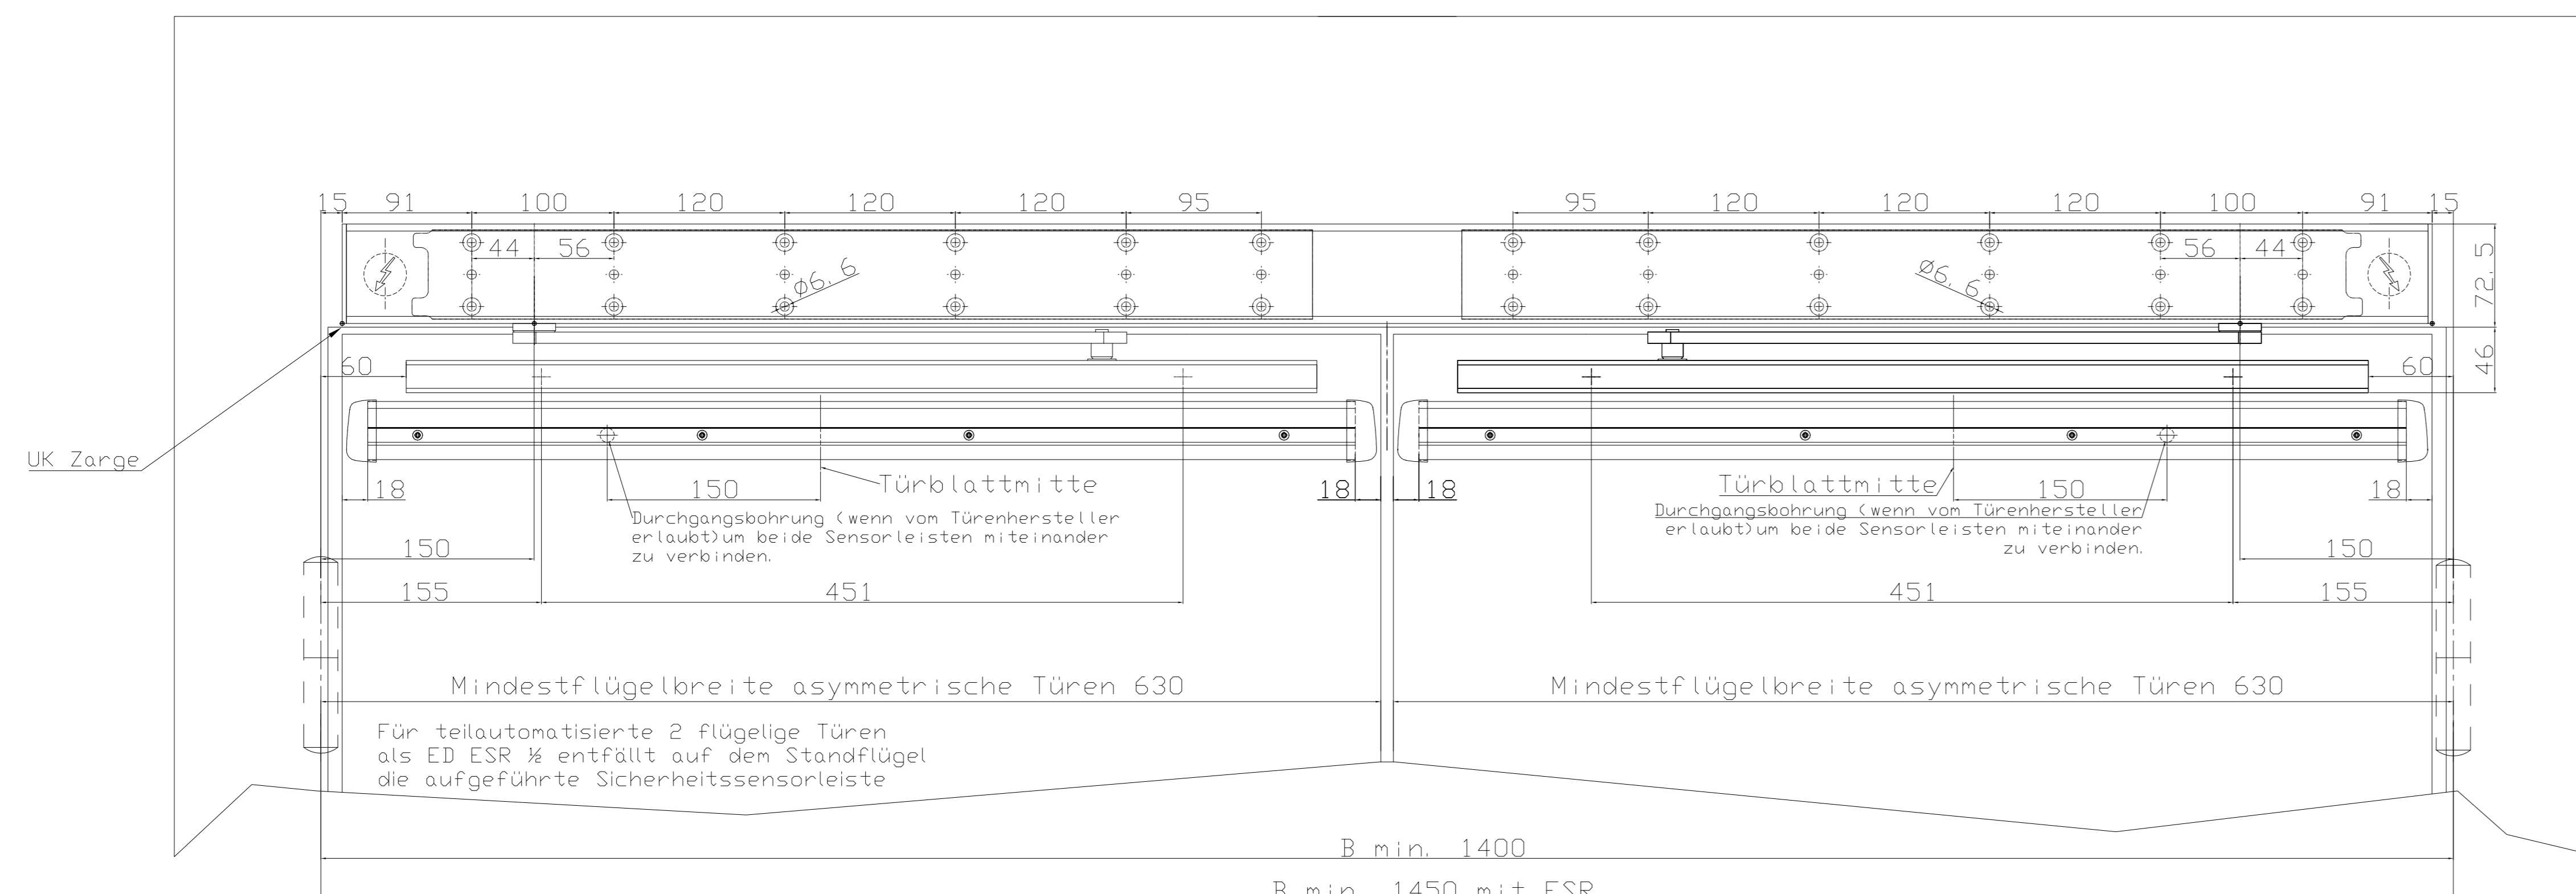


ziehend/Gleitschiene Hebelbolzen 25 mm

Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.


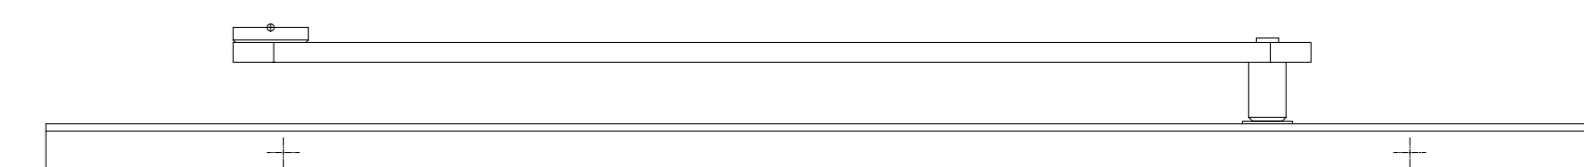


Maximale Öffnungsweite 95°
 Varianten nicht für Türen mit Feuer- u. Rauchschutzanforderungen zugelassen

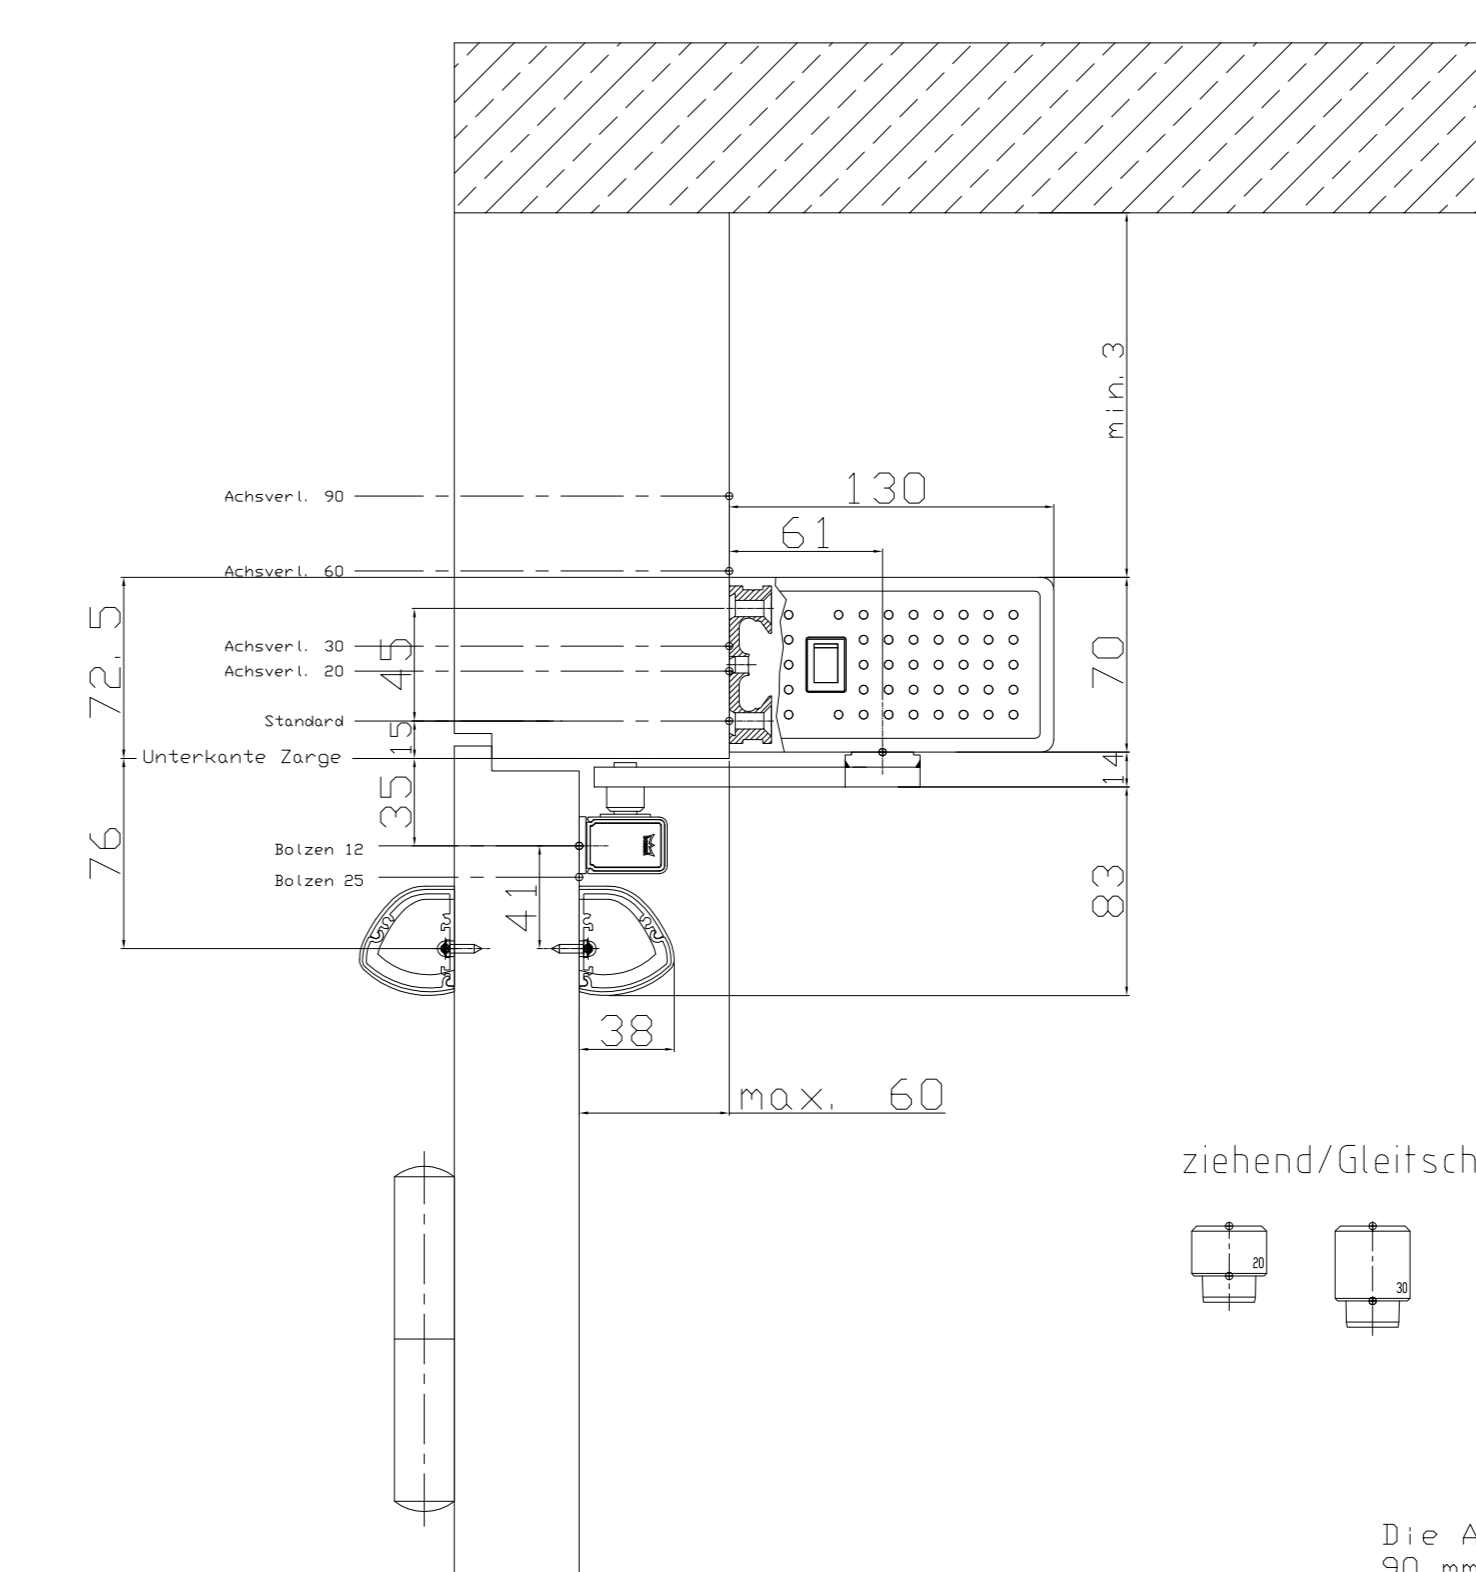


ziehend/Gleitschiene Hebelbolzen 25 mm

Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.

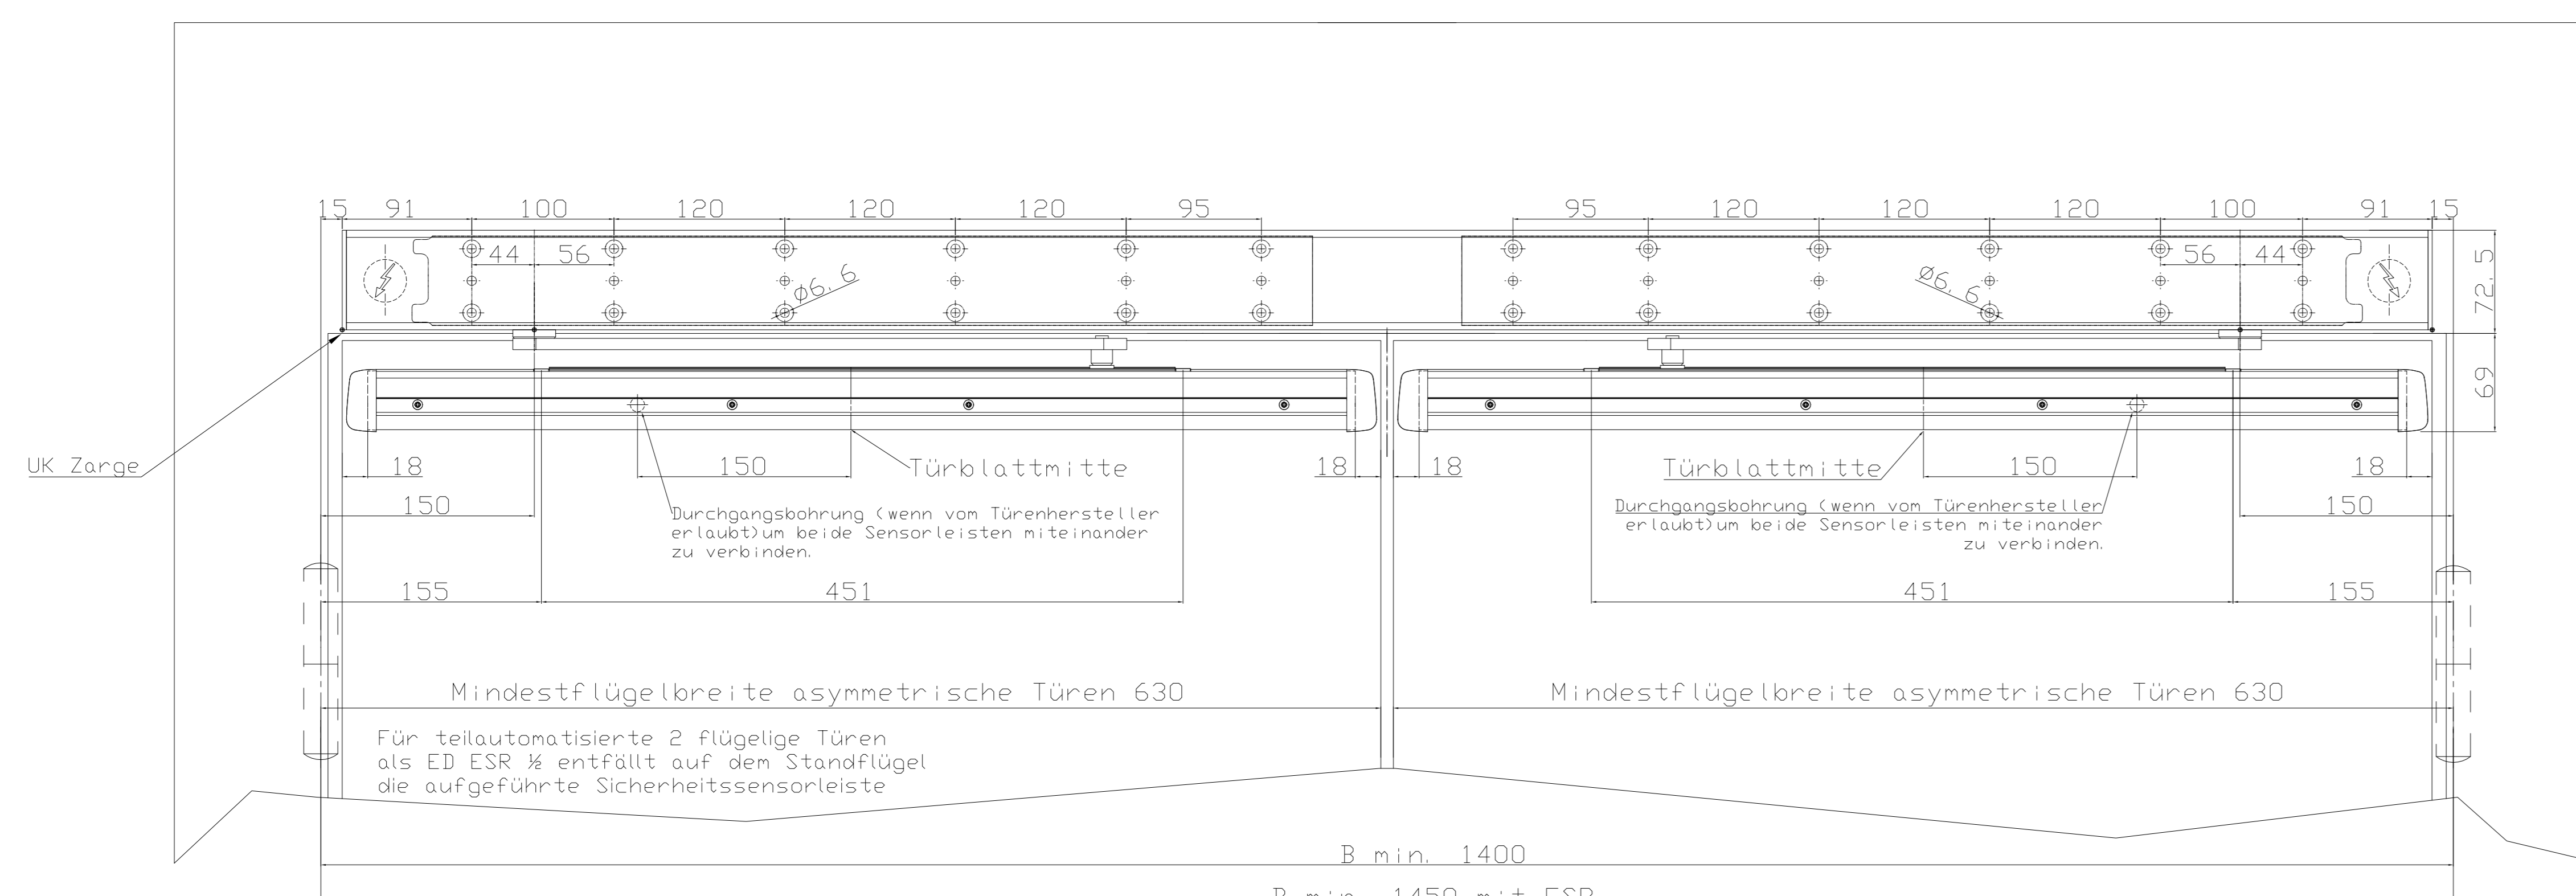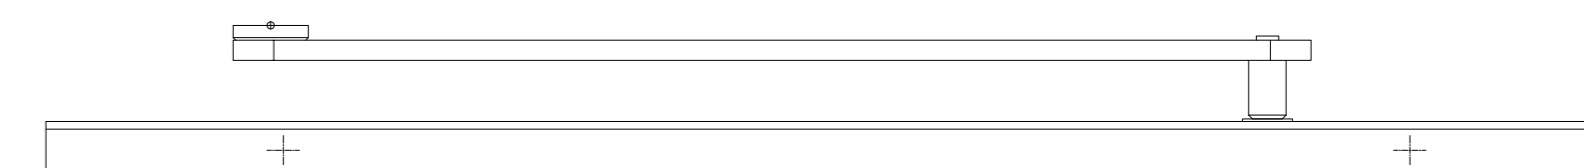

Maximale Öffnungsweite 95°
 Varianten nicht für Türen mit Feuer- u. Rauchschutzanforderungen zugelassen

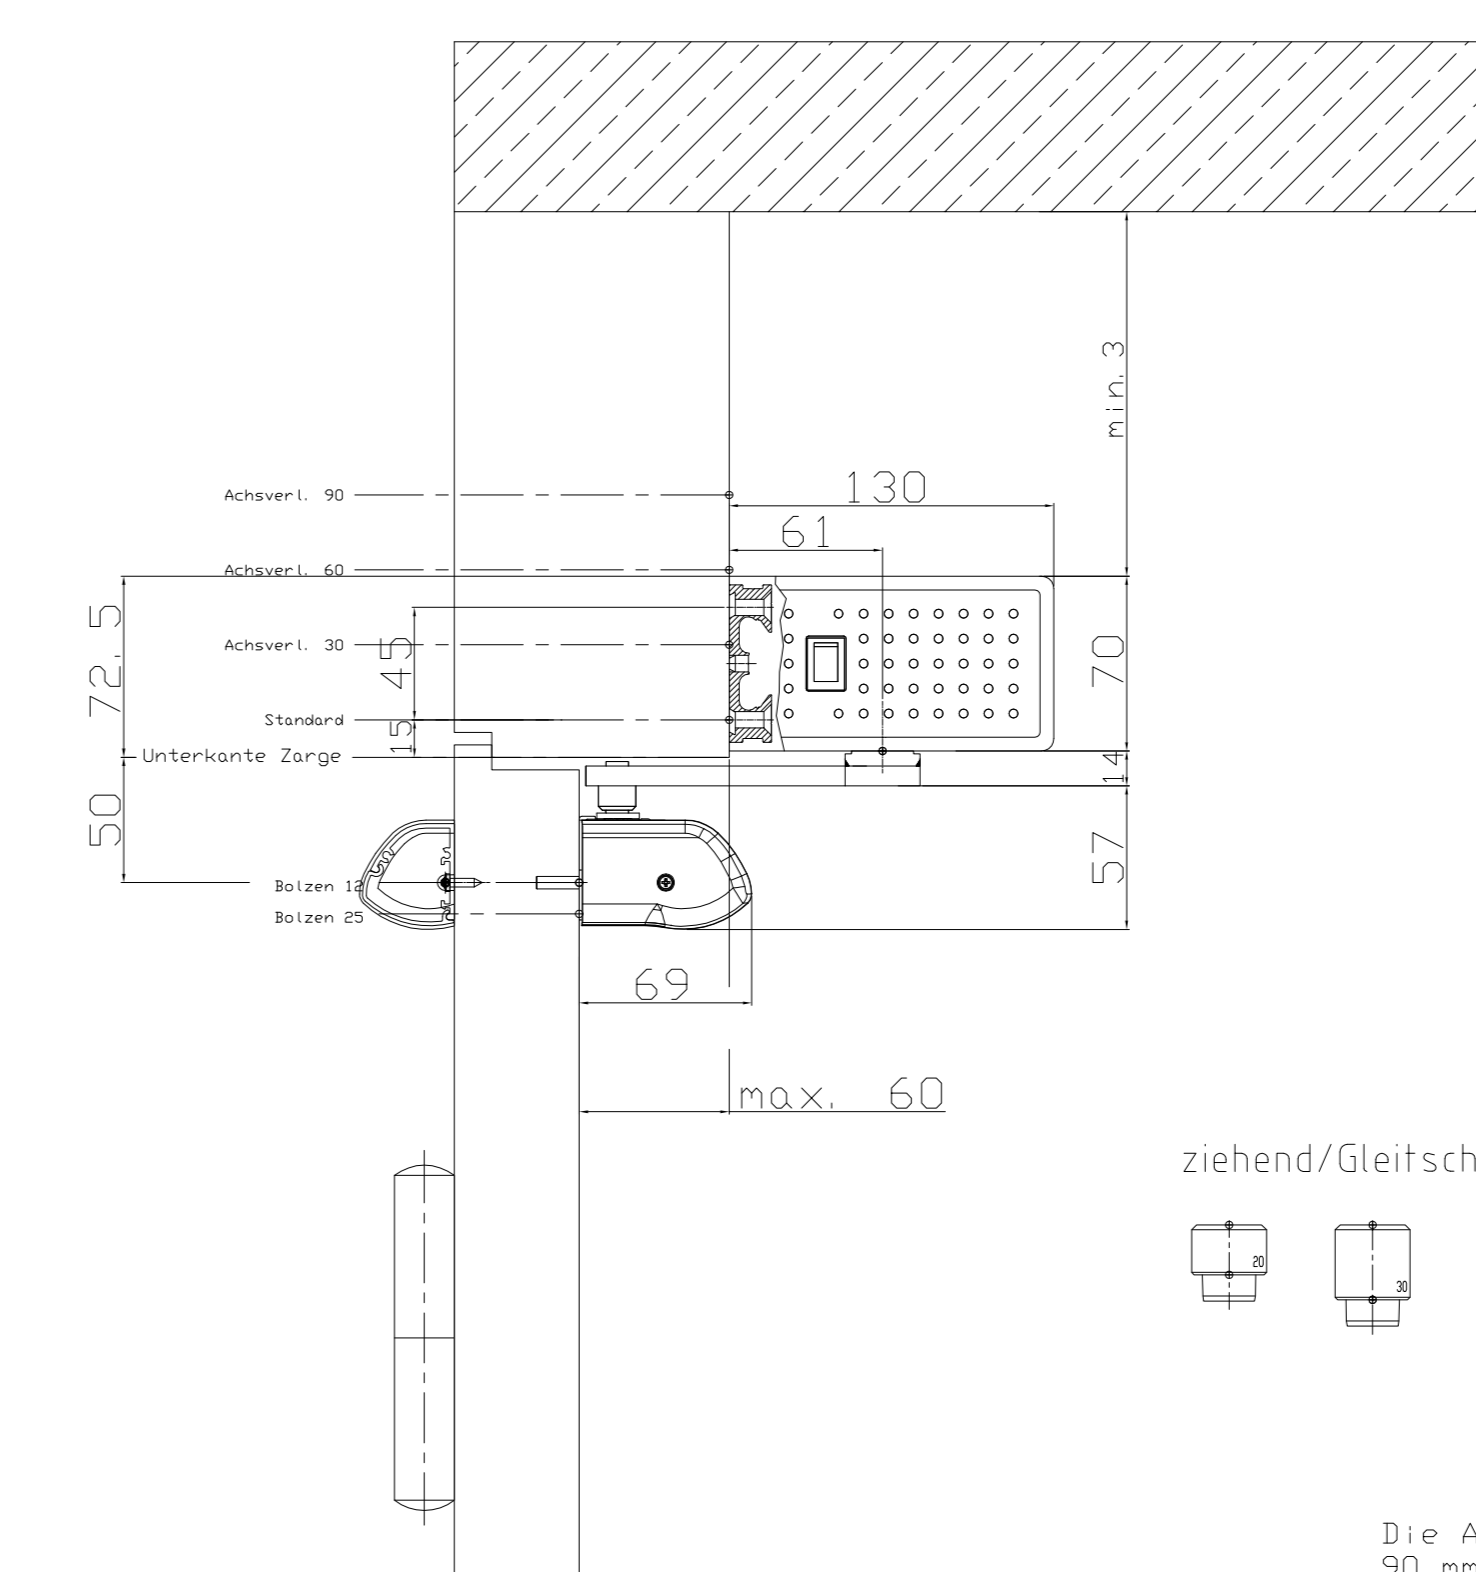

ziehend/Gleitschiene Hebelbolzen 25 mm

Die Achsverlängerung 90 mm kann nur für den ED 250 angewendet werden.

