

Oberlichtbeschlag (mit seitlich gekürzter Grundplatte) Montage in Zarge mit Glas-Oberlicht




Art.Nr. 02 123 Rechts 10mm Glasdicke

Art.Nr. 02 169 Rechts 12mm Glasdicke

Art.Nr. 02.124 L / 02.125 R

(für variable Falztiefen bzw. Hebelmaße 10mm Glasdicke)

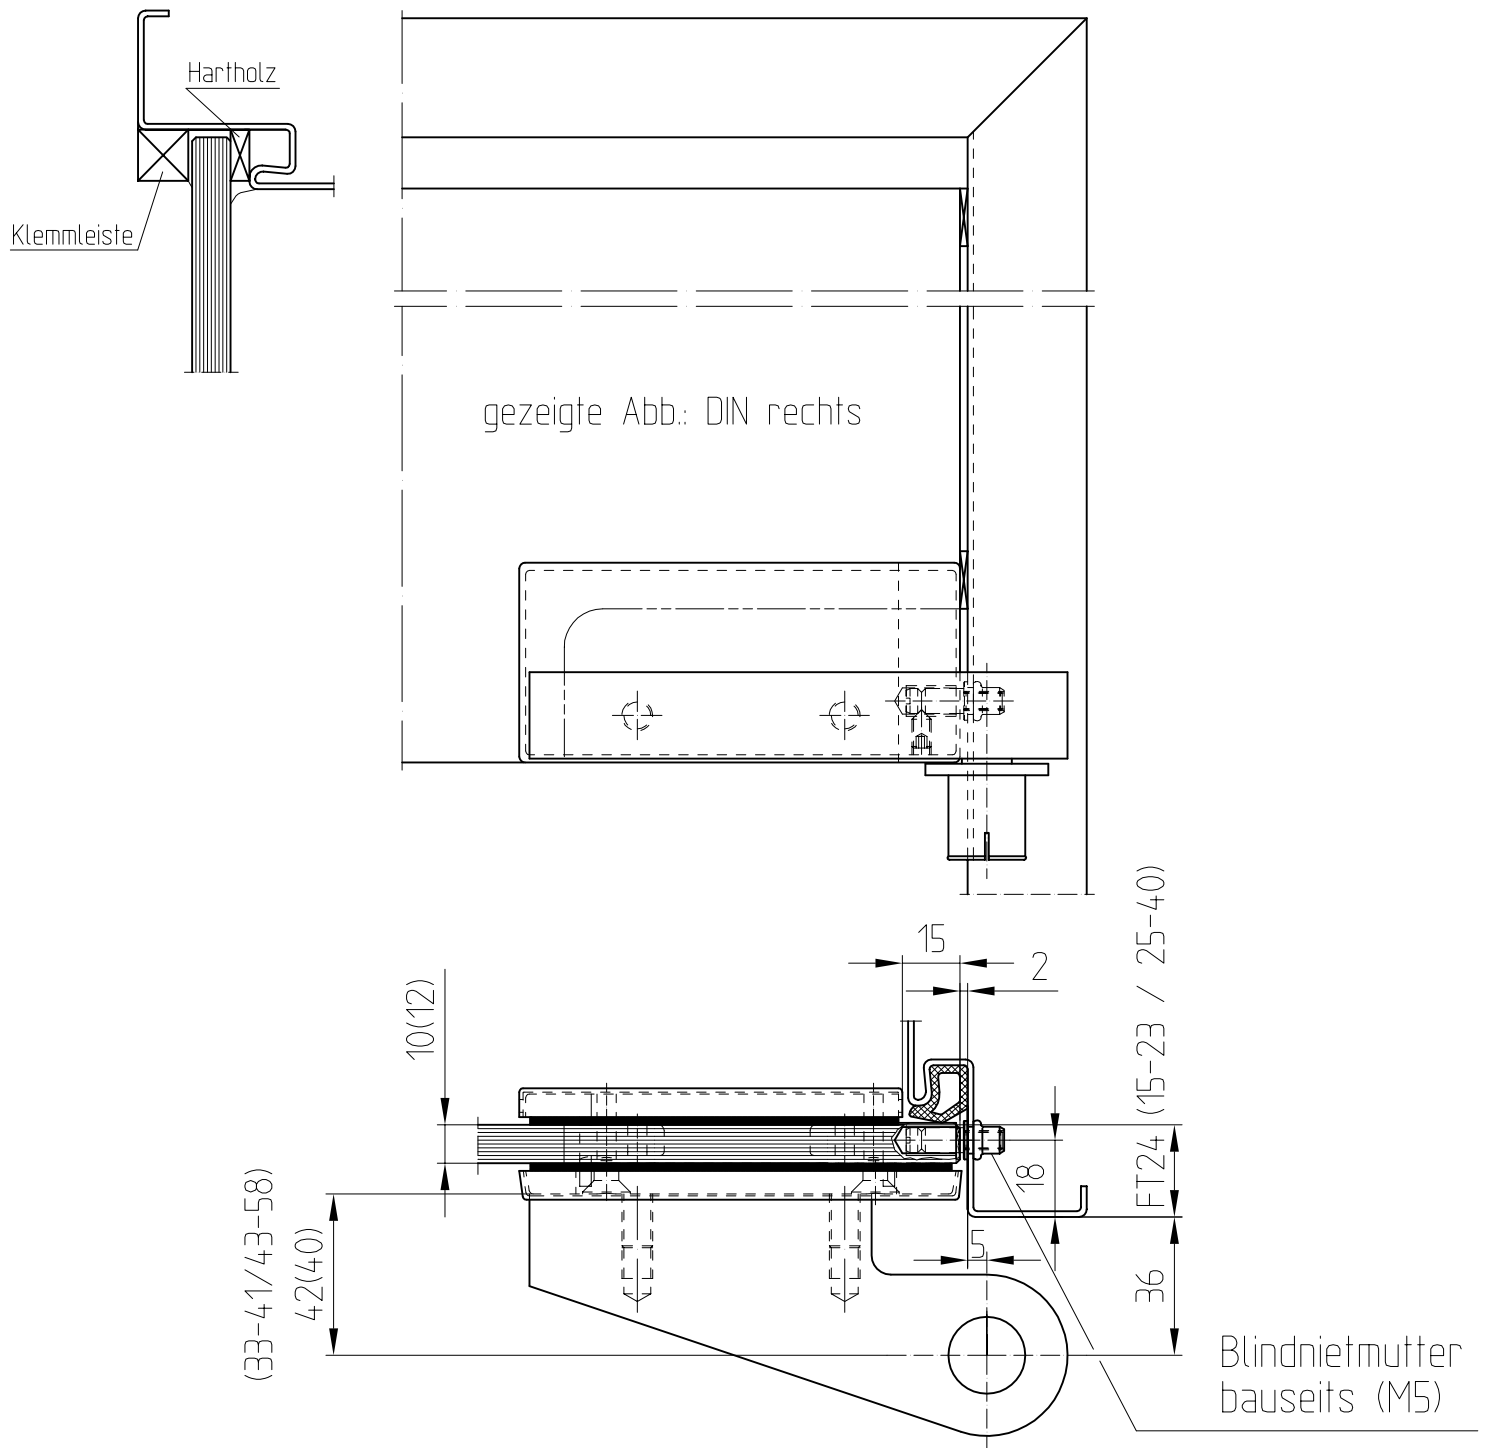

M 1:2

06.02

02-014b