Om dörrkoordinator DORMA GSR skall fungera oberoende av dörrstängare TS 93, t ex. tillsammans med slagdörrsautomatik ED 200, kopplas dörr-koordinatorn ihop med dörren via GSR-vridlagret.

F Lämplighetsbevis

DORMA GSR med vridlager har provats av tyska statens materialprovningsanstalt i Dortmund för användning på dubbelflygliga branddörrar.

Beskrivning

Vridlager för dörrkoordinator som arbetar oberoende av stängarsystem med DORMA G 93 GSR dörrkoordinator. Godkänt av tyska statens byggtekniska institut (Institut für Bautechnik, Berlin) tillsammans med branddörrar.

Färg
☐ Silver ☐ Mörkbrun
Vit jfr RAL ☐ 9010 ☐ 9016
☐ Specialfärg __(jfr RAL __)

Fabrikat
DORMA GSR vridlager

GSR

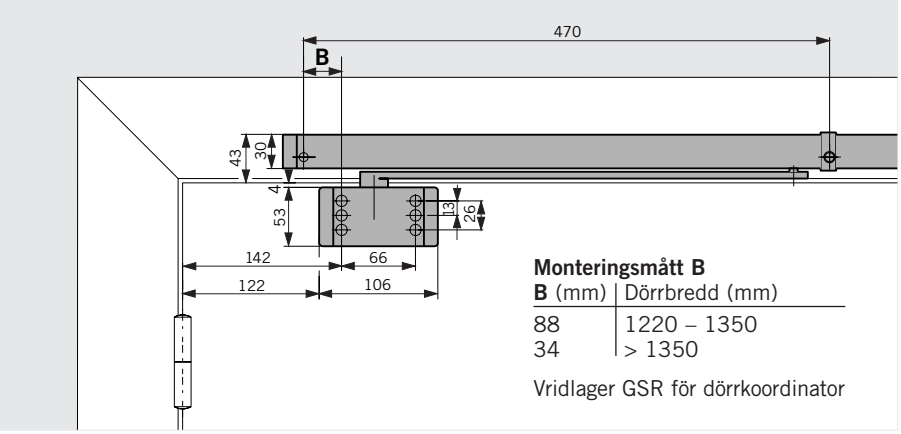

Monteringsmått B

B (mm)	Dörrbredd (mm)
88	1220 – 1350
34	> 1350

Vridlager GSR för dörrkoordinator

Slagdörrsautomatik DORMA ED 200 med dörrkoordinator DORMA G 93 GSR och GSR-vridlager