UNIQUIN - Akustikelement

dormakaba

50.301

A Profil Akustik- Werbebildaufnahme



Abwicklung: 677,33 mm
Gewicht: 2,447 kg/m

B Grundprofil 46, 10-13,5 mm Glas
Art. 85080338299, 6 m (dargestellt)
inkl Klemmstück (**C**) + Dichtung
Grundprofil 46, 14-18 mm Glas
Art. 85080438299, 6 m
inkl Klemmstück (**C**) + Dichtung

3 Klemmstücke pro 1000 mm Grundprofil

Position siehe Detail 50-022

D Akustik Noppenschaum
Format: 1000x500x40 mm
einseitig selbstklebend
Brandschutzklasse DIN 4102
erforderliche Menge entsprechend Glasfläche

Textilbespannung, Beschaffung bauseits
Akustikbild:
Material: Textil Trevira CS 300g/m² weiß
einseitig oder beidseitig bedruckt
umlaufend Flachkeder 15x2,8 für Rahmen

Werbebild:
Material: Deco light oder Dynajet weiß
einseitig oder beidseitig bedruckt
umlaufend Flachkeder 15x2,8 für Rahmen

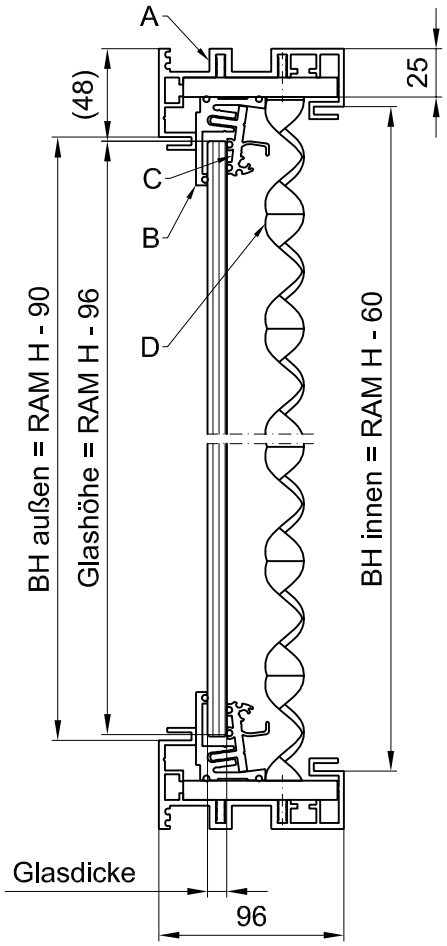

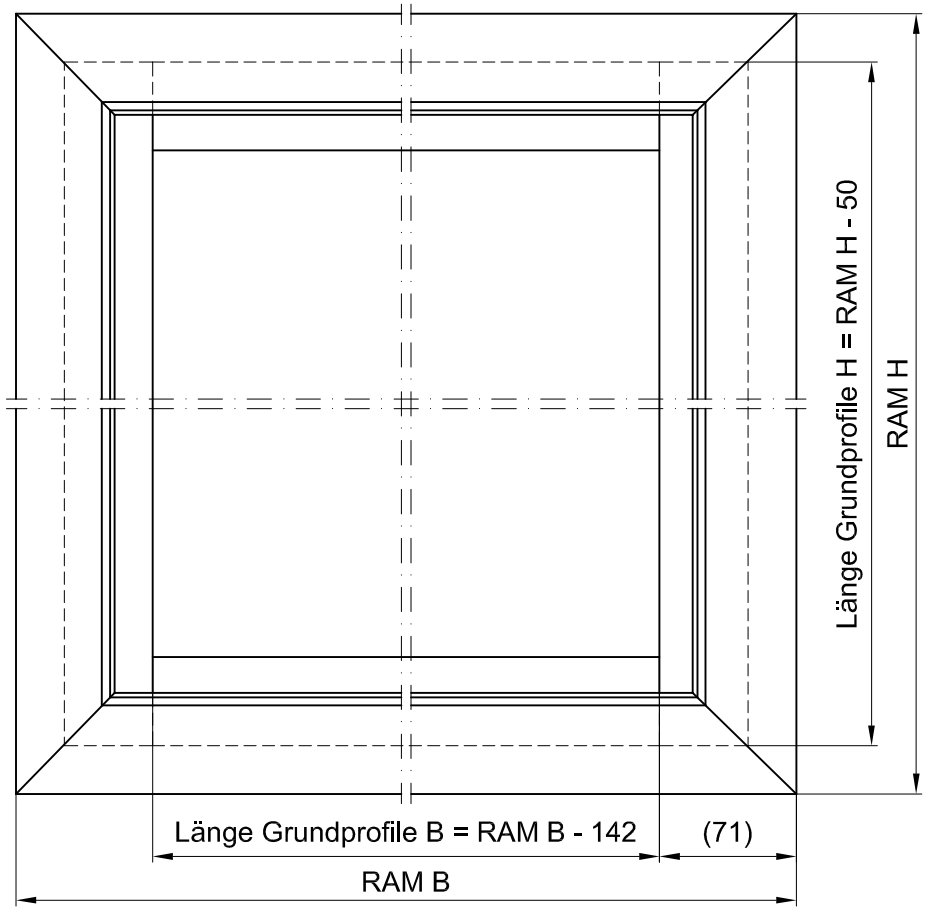

BB außen : Bildbreite außen
BB innen: Bildbreite innen
BH außen: Bildhöhe außen
BH innen: Bildhöhe innen
RAM B: Rahmenaußenmaß Breite
RAM H: Rahmenaußenmaß Höhe

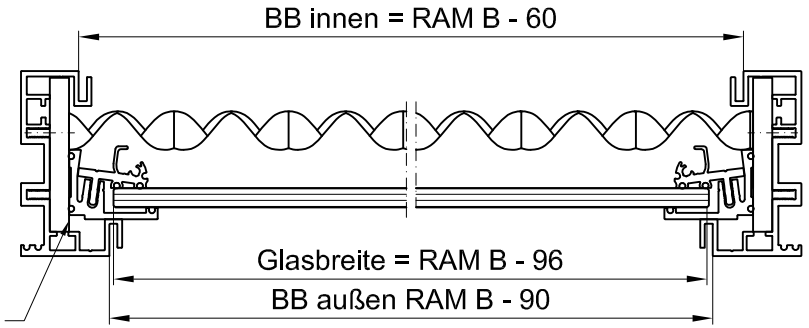

2 Distanzstücke zur Unterfütterung der Grundprofile pro 1000 mm Grundprofil

L:\DEBFN\WORKGROUPS\KONSTRUKTION_INTERNA\DETAIL\50\50-040.DWG

1:4

01.2018 - 012951

50-040